

## BESKRIVNING

### - option GÅNGRESERV, art. nr 122998-00

#### Allmänt

Option gångreserv är avsedd att användas i de fall då huvuduret måste vara igång även under strömavbrott. Under strömavbrottet fortsätter huvuduret att skicka ut impulser och eventuella aktiverade reläutgångar ligger kvar utan att påverkas av strömavbrottet..

Som skydd mot för låg impulsspänning - vid långa strömavbrott - finns ett underspänningslarm som kopplar bort batteriet när spänningen understiger en viss nivå.

Option gångreserv kan även anslutas till impulsförstärkaren 116276-00.

#### Tekniska data

Batteripaket: 2 x 12 V, 2Ah underhållsfria blyackumulatorer.

Kapacitet: ca 20 timmars gångreserv vid maximal belastning (1 Ampère på minutimpulsutgången).




Underspänningslarm: 20 V.

#### Installation

Bryt spänningen till huvuduret eller impulsförstärkaren.. Anslut gångreserven enligt anslutningsritningen på nästa sida.

Slå till spänningen till huvuduret eller impulsförstärkaren.

**Anslutningsritning**

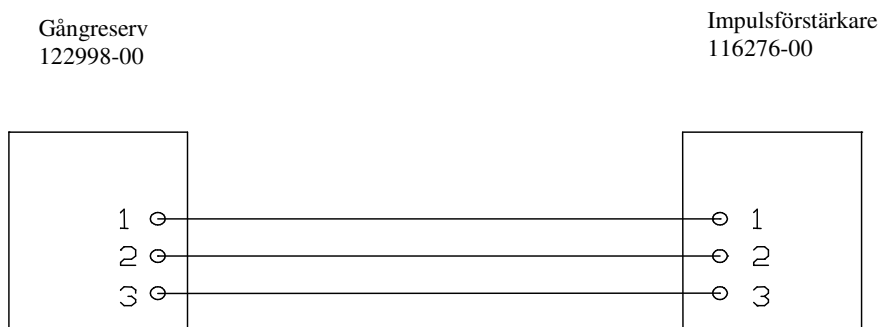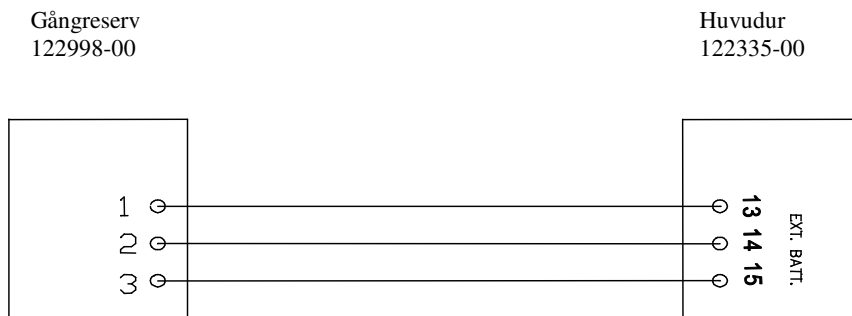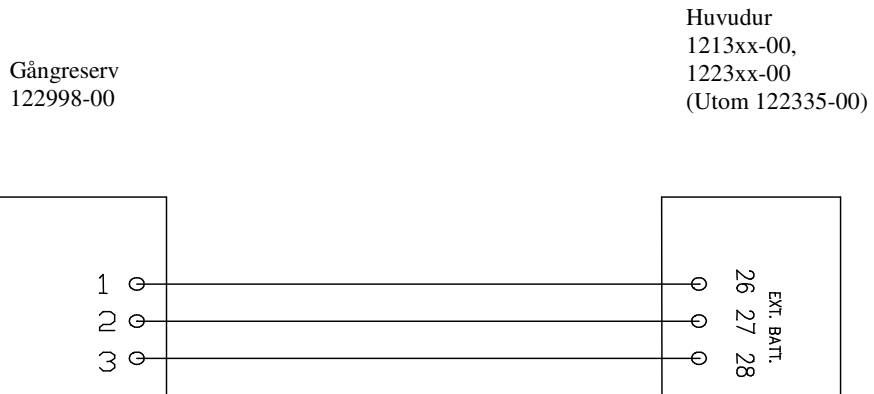



# WESTERSTRAND TIME DISTRIBUTION

S1431.3  
140224/PM

Gångreserv  
122998-00

Huvudur QWTIME III  
Art. nr 1233XX-XX

