


Impulssystem

4-sidiga sekundärur – inom/utomhus

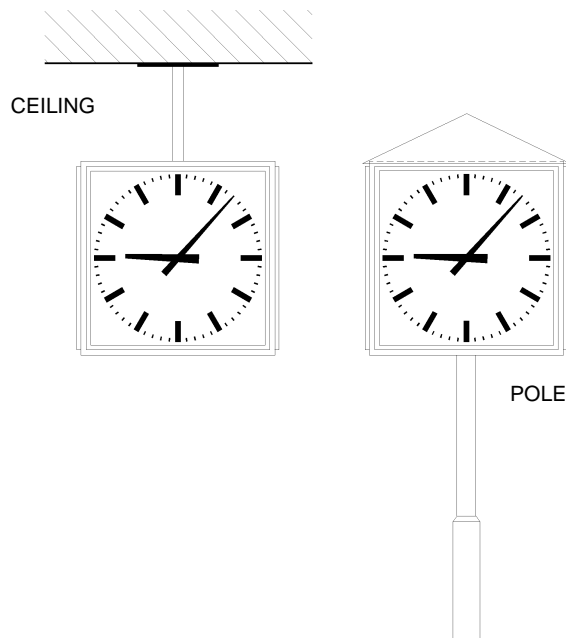

Westerstrand **impulsdrivna ur** styrs och drivs med 24VDC polväxlande 1/1-minutimpulser från Westerstrand huvudur med minutimpulsutgång. Andra impulssystem kan offereras på begäran.

Allmänt

- Storlekar:** 4-sidigt fyrkantigt 600 eller 900 mm.
Hölje: av plåt lackerat i mörkgrå RAL 7037
Urtavla: mattvit med svarta tim- och minuttecken
Visare: svarta tim- och minutvisare
Belysning: utförande såväl med invändig belysning som utan belysning
Skyddsglas: plant skyddsglas av polykarbonat
Montage: utförande antingen för hängande montage från tak eller stående stolpmontage (stolpe ingår ej).

Timteckenkrans Ø	Urtavelstorlek (vardera sidan)	Montage	Belysning	Art.nr.
600 mm.	675 x 675 mm	hängande	Nej	111900-00
600 mm.	675 x 675 mm.	stolpe	Nej	111902-00
600 mm.	675 x 675 mm	hängande	Ja	111901-00
600 mm.	675 x 675 mm.	stolpe	Ja	111903-00
900 mm.	975 x 975 mm	hängande	Nej	111904-00
900 mm.	975 x 975 mm.	stolpe	Nej	111906-00
900 mm.	975 x 975 mm.	hängande	Ja	111905-00
900 mm.	975 x 975 mm.	stolpe	Ja	111907-00