




PL-DC/DC Strömförsörjningsmodul

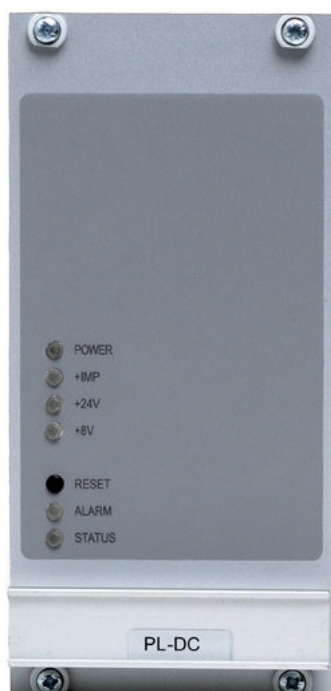

Allmänt

PL-DC/DC modulen är en switchad dc/dc omvandlare med galvanisk isolering mellan in och utgång. Modulen är försedd med två st. spänningsingångar för A och B kraft och tre olika spänningsutgångar. Ingångarna är skyddade mot transienter och växlad polaritet.

Utgångarna är kortslutningsskyddade och övervakas kontinuerligt med avseende på ström och spänning.

Egenskaper

- Galvaniskt isolerad in/utgång
- Skydd mot kortslutning och överlast.
- Larm vid nätspänningsbortfall
- Larm vid underspänning/spänning saknas.
- Automatisk mätning av spänning (Volt), ström (Ampere) och temperatur.
- Seriell busanslutning för kommunikation med tidbasmodulen (PL-TB).
- Dubbla spänningsingångar, A/B kraft.

Tekniska data:

Art.nr:	123796-10
Inspänningsområde:	36 – 72 VDC
Utgång I:	27 VDC, 1A.
Utgång II:	24 VDC, 500 mA
Utgång III:	8 VDC, 2A
I/O isolationsspänning:	1000 VDC
Mått:	Bredd = 60.6 mm (12TE), H=128.4 mm., Djup = 160 mm.
Vikt:	0,2 kg.

S 6073 B

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9, 172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59