

**BESKRIVNING - GRUNDMODUL 1 - ART.NR. 114920-50**

Grundmodul 1 är en enkelsidig resultatavla för inomhussporter, avsedd för väggmontage.


I leveransen ingår:

1 st. manöverenhet inkl. tastaturlinor

1 st. uttagsdosa art.nr. 40536-00

1 st. monteringssett för väggmontage enl. ritning 079855-00.

**SPORTER: HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBOLL - TENNIS - BORDTENNIS  
BADMINTON - INOMHUSFOTBOLL - INNEBANDY - BOXNING - BROTTNING  
TYNGDLYFTNING - VATTENPOLO - TIDTAGNING - GENERELL ANVÄNDNING**

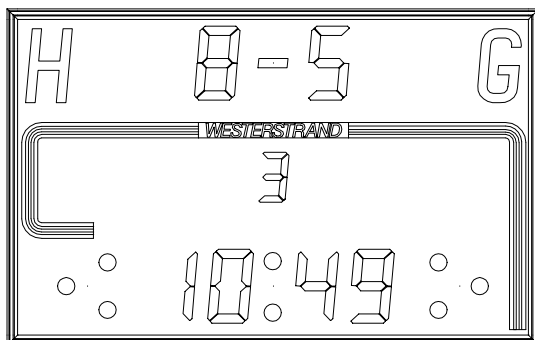

Elektromekanisk resultatavla med inbyggd siren och fyra valbara sporter (fler finns som tillval). Utformningen gör att den är lämplig att använda till de flesta inomhussporter och går även att kombinera olika tilläggstavlor som ex.vis. skottklockor för 24-sekunders regeln i basket, straffur för utvisning, lagfoul. Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturlinor vilka anpassar manöverenheten till respektive sport. Manöverenheten finns för såväl trådlös (option) som ledningsbunden styrning.

**Match/Speltid** Visas med fyra siffror (minuter och sekunder). Upp- eller nedräkning. Som tillval kan normaltidsvisning visas med dessa siffror när match ej pågår.

**Pågående spel/Spelavbrott** Visas med grön/röd prick.

**Resultatvisning** 000-999 (tre siffror per lag)

**Period** 1-9 visas med mittensiffran.

**Utvisning/serve/foul** Visas med prickarna.

**Time-out** Nedräkning av time-out visas istället för matchtid, samt med två gula prickar per lag.

**Fasta tecken** **H** (för hemmalag) och **G** (för gästlag).

**Sirén** Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out, pausvila och avslutad nedräkning av 24-sekundersregeln. Genom knapptryckning kan siréner även slås på vid annan önskad tidpunkt för att påkalla uppmärksamhet.

**Frontglas** Av reflexfri polycarbonat skyddar siffrorna vid bollträffar (DIN 18032).

**Servicevänlig** Fronten är försedd med gångjärn för att kunna fällas ut vid ev. service.

**På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.**

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

**TEKNISKA DATA:**

Hölje:	Aluminiumprofil med 3 mm. polykarbonatfront som kan fällas upp vid service.
Bakgrundsfärg:	Svart
Front med gångjärn:	Polykarbonat
Siffror:	Bistabila elektromagnetiska 7-segment
Sifferhöjd:	Resultat och tid - 280 mm. Period - 190 mm.
Färg på siffror och fast text:	Gul
Storlek prickar:	65 mm.
Färg på prickar:	4 gula, 3 röda, 1 grön
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 2.000 x 1.250 x 110 mm.
Vikt:	55 kg.
Läsbarhet:	Ca. 140 meter.
Anslutningsspänning:	230 V 50-60 Hz
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	
- Elektronik:	Max. 100 VA (endast vid informationsväxling)
- Belysning (Option):	Max. 310 VA
Omgivningstemperatur:	±0° C upp till +40° C

**OPTIONER**

Belysning

Digital tidvisning (normaltid) - synkrondrift

Digital tidvisning (normaltid) - huvudursdrift

Digital tidvisning (normaltid) - signalmottagare för tidsignal typ RDS

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

S 632 B

**WESTERSTRAND URFABRIK AB**  
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA  
E-post: info@westerstrand.se  
Starrbäcksgatan 9,  
172 74 SUNDBYBERGTel 0506-480 00 Fax 0506-480 51  
Internet: www.westerstrand.se  
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59