

BESKRIVNING - GRUNDMODUL 1A - ART.NR. 114921-50

Grundmodul 1A är en enkelsidig resultattavla för inomhussporter med integrerad visning av lagfoul i basket, spelarbyte i volleyboll.

Tavlan är avsedd för väggmontage.


I leveransen ingår:

1 st. manöverenhet inkl. tastaturmallar

1 st. uttagsdosa art.nr. 40536-00.

1 st. monteringsatts för väggmontage enl. ritning 079855-00.

**SPORTER: HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBOLL - TENNIS - BORDTENNIS
BADMINTON - INOMHUSFOTBOLL - INNEBANDY - BOXNING - BROTTNING
TYNGDLYFTNING - VATTENPOLO - TIDTAGNING - GENERELL ANVÄNDNING**

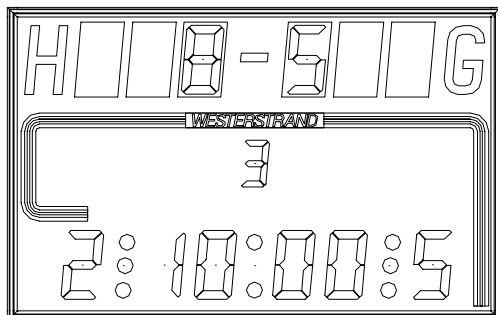

Elektromekanisk resultattavla med inbyggd sirén och fyra valbara sporter (fler finns som tillval).

Utformningen gör att den är lämplig att använda till de flesta inomhussporter och går även att kombinera med olika tilläggstavlor som ex.vis. skottklockor för 24-sekunders regeln i basket, straffur för utvisning, lagfoul.

Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturmallar vilka anpassar manöverenheten till respektive sport. Manöverenheten finns för såväl trådlös (option) som ledningsbunden styrning.

Match/Speltid Visas med fyra siffror (minuter och sekunder). Upp- eller nedräkning. Som tillval kan normalt看 visat med dessa siffror när match ej pågår.

Pågående spel/Spelavbrott Visas med grön/röd prick.

Resultatvisning 000-999 (tre siffror per lag)

Period 1-9 visas med mittensiffran.

Utvisning/serve/foul Visas med prickarna.

Time-out Nedräkning av time-out visas istället för matchtid, samt med två gula prickar per lag.

Lagfoul Visas med två siffror (1 siffra per lag).

Fasta tecken **H** (för hemmalag) och **G** (för gästlag).

Sirén Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out, pausvila och avslutad nedräkning av 24-sekundersregeln. Genom knapptryckning kan siréna även slås på vid annan önskad tidpunkt för att påkalla uppmärksamhet.

Frontglas Av reflexfri polykarbonat skyddar siffrorna vid bollträffar (DIN 18032).

Servicevänlig Fronten är försedd med gångjärn för att kunna fällas ut vid ev. service.
På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

TEKNISKA DATA:

Hölje:	Aluminiumprofil med 3 mm. polykarbonatfront som kan fällas upp vid service.
Bakgrundsfärg:	Svart
Front med gångjärn:	Polykarbonat.
Siffror:	Bistabila elektromagnetiska 7-segment
Sifferhöjd:	Resultat, tid, lagfoul = 280 mm. Period = 190 mm.
Färg på siffror och fast text:	Gul
Storlek prickar:	65 mm.
Färg på prickar:	4 gula, 3 röda, 1 grön
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 2.000 x 1.250 x 110 mm.
Vikt:	60 kg.
Läsbarhet:	Ca. 140 meter
Anslutningsspänning:	230 V 50-60 Hz
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	
- Elektronik:	Max. 100 VA (endast vid informationsväxling)
- Belysning (option):	Max. 130 VA
Omgivningstemperatur:	± 0° C upp till +40° C

OPTIONER

- Belysning
- Digital tidvisning (normaltid) - synkron drift
- Digital tidvisning (normaltid) - huvudurs drift
- Digital tidvisning (normaltid) - signalmottagare för tidsignal typ RDS

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

S 633 B

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59