



BESKRIVNING - GRUNDMODUL 1B - ART.NR. 114970-60

Grundmodul 1B är en enkelsidig resultatavla för inomhussporter med **inbyggda straffur**. Tavlan är avsedd för väggmontage.


I leveransen ingår:

1 st. manöverenhet inkl. tastaturmallar

1 st. uttagsdosa art.nr. 40536-00

1 st. monteringsatts för väggmontage enl. ritning 079855-00.

**SPORTER: HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBOLL - TENNIS - BORDTENNIS - BADMINTON
INOMHUSFOTBOLL - INNEBANDY - BOXNING - BROTTNING - TYNGDLYFTNING
VATTENPOLO - TIDTAGNING - GENERELL ANVÄNDNING.**

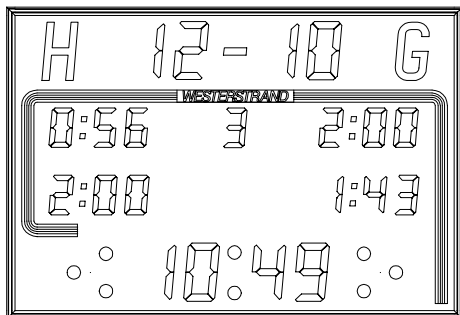

Elektromekanisk resultatavla med inbyggd sirén och fyra valbara sporter (fler finns som tillval). Utformningen gör att den är lämplig att använda till de flesta inomhussporter och går även att kombinera med olika tilläggstavlor som ex.vis. skottklockor för 24-sekunders regeln i basket, lagfoul. Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturmallar vilka anpassar manöverenheten till respektive sport. Manöverenheten finns för såväl trådlös (option) som ledningsbunden styrning.

Match/Speltid	Visas med fyra siffror (minuter och sekunder). Upp- eller nedräkning. Som tillval kan normaltids visas med dessa siffror när match ej pågår.
Pågående spel/Spelavbrott	Visas med grön/röd prick.
Resultatvisning	000-999 (tre siffror per lag).
Period	1-9 visas med mittensiffran.
Utvisning	Nedräkning av utvisningstid för max. två spelare samtidigt per lag samt med prickarna.
Serve/foul	Visas med prickarna.
Time-out	Nedräkning av time-out visas istället för matchtid, samt med två gula prickar per lag.
Fasta tecken	H (för hemmalag) och G (för gästlag).
Sirén	Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out, pausvila och avslutad nedräkning av 24-sekundersregeln. Genom knapptryckning kan siréner även slås på vid annan önskad tidpunkt för att påkalla uppmärksamhet.
Frontglas	Av reflexfri polykarbonat skyddar siffrorna vid bollträffar (DIN 18032).
Servicevänlig	Fronten är försedd med gångjärn för att kunna fällas ut vid ev. service.

På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

TEKNISKA DATA:

Hölje:	Aluminiumprofil med 3 mm. polykarbonatfront som kan fällas upp vid service.
Bakgrundsfärg:	Svart
Front med gångjärn:	Polykarbonat
Siffror:	Bistabila elektromagnetiska 7-segment
Sifferhöjd:	Resultat, tid = 280 mm. Period, Utvisning = 190 mm.
Färg på siffror:	Resultat, Period, Tid Gul Utvisning Röd
Färg på fast text:	Gul
Storlek prickar:	65 mm.
Färg på prickar:	4 gula, 3 röda, 1 grön
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 2.200 x 1.500 x 110 mm.
Vikt:	80 kg.
Läsbarhet:	Ca. 140 meter.
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	
- Elektronik:	Max. 300 VA (endast vid informationsväxling)
- Belysning (option):	Max. 400 VA
Omgivningstemperatur:	± 0° C upp till +40° C

OPTIONER

- Belysning
- Digital tidvisning (normaltid) - synkron drift
- Digital tidvisning (normaltid) - huvudurs drift
- Digital tidvisning (normaltid) - signalmottagare för tidsignal typ RDS

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

S 634 C

WESTERSTRAND URFABRIK AB

Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starräcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51

Internet: www.westerstrand.se

Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59