

BESKRIVNING - GRUNDMODUL 1C MULTICOLOUR - ART.NR. 114224-00

Grundmodul 1C är en enkelsidig resultattavla för inomhussporter med integrerad visning av lagfoul i basket, individuell foul och spelarnummer för den senast utdelade foul (en per lag) eller en utvisningstid per lag.

Tavlan är avsedd för väggmontage.

I leveransen ingår:


1 st. Manöverenhet inkl. tastaturmallar

1 st. Uttagsdosa art.nr. 40536-00

1 st. Sirén (inbyggd)

1 st. Monteringssats enl. ritning 079855-00

**SPORTER: HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBOLL – TENNIS - BORDTENNIS – BADMINTON
INNEFOTBOLL - INNEBANDY - BOXNING - BROTTNING - TYNGDLYFTNING
VATTENPOLO - TIDTAGNING - GENERELL ANVÄNDNING**

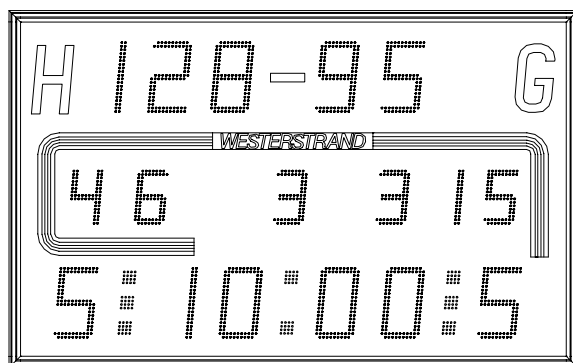

Resultattavla med siffror av lysdioder (LED) med inbyggd sirén och fyra valbara sporter (fler finns som tillval). Utformningen gör att den är lämplig att använda till de flesta inomhussporterna och går även att kombinera med olika tilläggstavlor som ex.vis. skottklockor för 24-sekunders regeln i basket. Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturmallar vilka anpassar manöverenheten till respektive sport. Manöverenheten finns för såväl trådlös (option) som ledningsbunden styrning.

Match/Speltid	Visas med fyra siffror (minuter och sekunder). Upp- eller nedräkning. Som tillval kan normalt visat med dessa siffror när match ej pågår.
Pågående spel/Spelavbrott	Visas med grön/röd prick.
Resultatvisning	000-999 (tre siffror per lag).
Period	1-9 visas med mittensiffran.
Utvisning	Nedräkning av utvisningstid för max. en spelare per lag samt med prickarna.
Lagfoul	Visas med en siffra per lag.
Individuell foul/Spelarnr.	Spelarnummer och individuell foul för den senast utdelade foul (en per lag) visas med tre siffror (en siffra för senaste foul och två siffror för spelarnummer).
Serve	Visas med prickarna.
Time-out	Nedräkning av time-out visas istället för matchtid, samt med två gula prickar per lag.
Fasta tecken	H (för hemmalag) och G (för gästlag).
Sirén	Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out, pausvila och avslutad nedräkning av 24-sekundersregeln. Genom knapptryckning kan siréna även slås på vid annan önskad tidpunkt för att påkalla uppmärksamhet.
Frontglas	Av reflexfri polykarbonat skyddar siffrorna vid bollträffar (DIN 18032).
Servicevänlig	Fronten är försedd med gångjärn för att kunna fällas ut vid ev. service.

På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

TEKNISKA DATA

Hölje:	Aluminiumprofil med 3 mm. polykarbonatfront som kan fällas upp vid service.
Bakgrundsfärg:	Svart
Front med gångjärn:	Polykarbonat
Siffror:	Lysdioder
Sifferhöjd:	Resultat, tid och lagfoul - 250 mm. Period och utvisning - 190 mm.
Färg på siffror:	
- Resultat	Grön
- Period	Gul
- Tid	Röd
- Lagfoul	Grön
- Foul+nr.(eller utvisningstid)	Röd
Prickarnas storlek:	fyrkantiga 38 x 38 mm.
Färg på prickarna:	4 gula, 3 röda, 1 grön
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 2.000 x 1.250 x 110 mm.
Vikt:	55 kg.
Läsbarhet:	Ca. 120 meter
Anslutningsspänning:	230 V 50-60 Hz
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	Elektronik max. 80 VA
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C

OPTIONER

- Digital tidvisning (normaltid) – fristående
- Digital tidvisning (normaltid) – huvudursdrift
- Digital tidvisning (normaltid) – signalmottagare för tidsignal typ RDS

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.

S 844 B

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59