



BESKRIVNING – GRUNDMODUL LED-300A 117220-51

Grundmodul LED-300 är en enkelsidig resultattavla för inomhussporter med integrerad visning av lagfoul i basket, spelarbyte i volleyboll och lagnamn.

Tavlan är avsedd för väggmontage.

I leveransen ingår:

1 st. Multisport resultattavla.

1 st. Sirén (inbyggd).

1 st. Monteringssats för väggmontage enl. ritning 079855-00.

1 st. Bruksanvisning.

**SPORTER: ISHOCKEY - HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBOLL - TENNIS - BORDTENNIS
BADMINTON - INOMHUSFOTBOLL - INNEBANDY - BOXNING – BROTNING
TYNGDLYFTNING – VATTENPOLO – TIDTAGNING – GENERELL ANVÄNDNING**



Resultattavla med inbyggd sirén och fyra valbara sporter (fler sporter finns som tillval).

Utformningen gör att den är lämplig att använda till de flesta inomhussporter och går även att kombinera med olika tilläggstavlor som ex.vis. skottklockor för 24-sekundersregeln i basket, straffur för utvisning mm. Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturmallar vilka anpassar manöverenheten till respektive sport.

Manöverenheten finns för såväl trådlös (option) som ledningsbunden styrning.

Match/Speltid	Upp- eller nedräkning. Visas med fyra siffror (minuter och sekunder). Som tillval kan normalt visat med dessa siffror när match ej pågår.
Pågående spel/Spelavbrott	Visas med grön/röd prick.
Resultatvisning	000-999 (tre siffror per lag)
Lagnamn	4 tecken per lag (styrs från manöverapparat)
Period	1-9 visas med mittensiffran.
Utvisning/foul	Visas med prickarna.
Time-out	Visas med två gula prickar per lag. Nedräkning av time-out visas istället för matchtid (ej basket).
Lagfoul/spelarbyte	Visas med två siffror (1 siffra per lag).
Bollinnehav/serve	Visas med två pilar (1 pil per lag)
Sirén	Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out, pausvila och avslutad nedräkning av 24-sekundersregeln (basket). Genom knapptryckning kan siréna även slås på vid annan tidpunkt.
Frontglas	Reflexfri polykarbonat skyddar siffrorna vid bollträffar (DIN 18032).
Servicevänlig	Fronten är försedd med gångjärn för att kunna fällas ut vid ev. service.

På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.



TEKNISKA DATA

Hölje:	Aluminiumprofil
Bakgrundsfärg:	Svart
Front med gångjärn:	Polykarbonat, 3 mm
Siffror:	Lysdioder
Sifferhöjd:	Resultat, tid - 300 mm Period, lagfoul - 250 mm
Färg på siffror:	Gul
Färg på matris (lagnamn):	Röd
Prickarnas storlek:	Ø 40 mm
Färg på prickarna:	4 gula, 3 röda, 1 grön
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 2200 x 1250 x 110 mm
Vikt:	60 kg
Läsbarhet:	Ca. 150 meter
Anslutningsspänning:	230 V 50-60 Hz
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	Elektronik max. 200 VA
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C
Sirén:	Inbyggd, 117 dB

OPTIONER – se separata blad

- | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| - Manöverenhet: | - Ledningsbunden: | S 879 |
| | - Radio (trådlös): | S 880 |
| - Start/Stop handtag: | | S 626 / S 636 |
- Sirén för medel- och stora anläggningar:
 - Audioutgång för sirén
 - RS232-utgång
 - Måldomarlampor - röd/grön

S 856 B


WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:
Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59



MONTAGE:

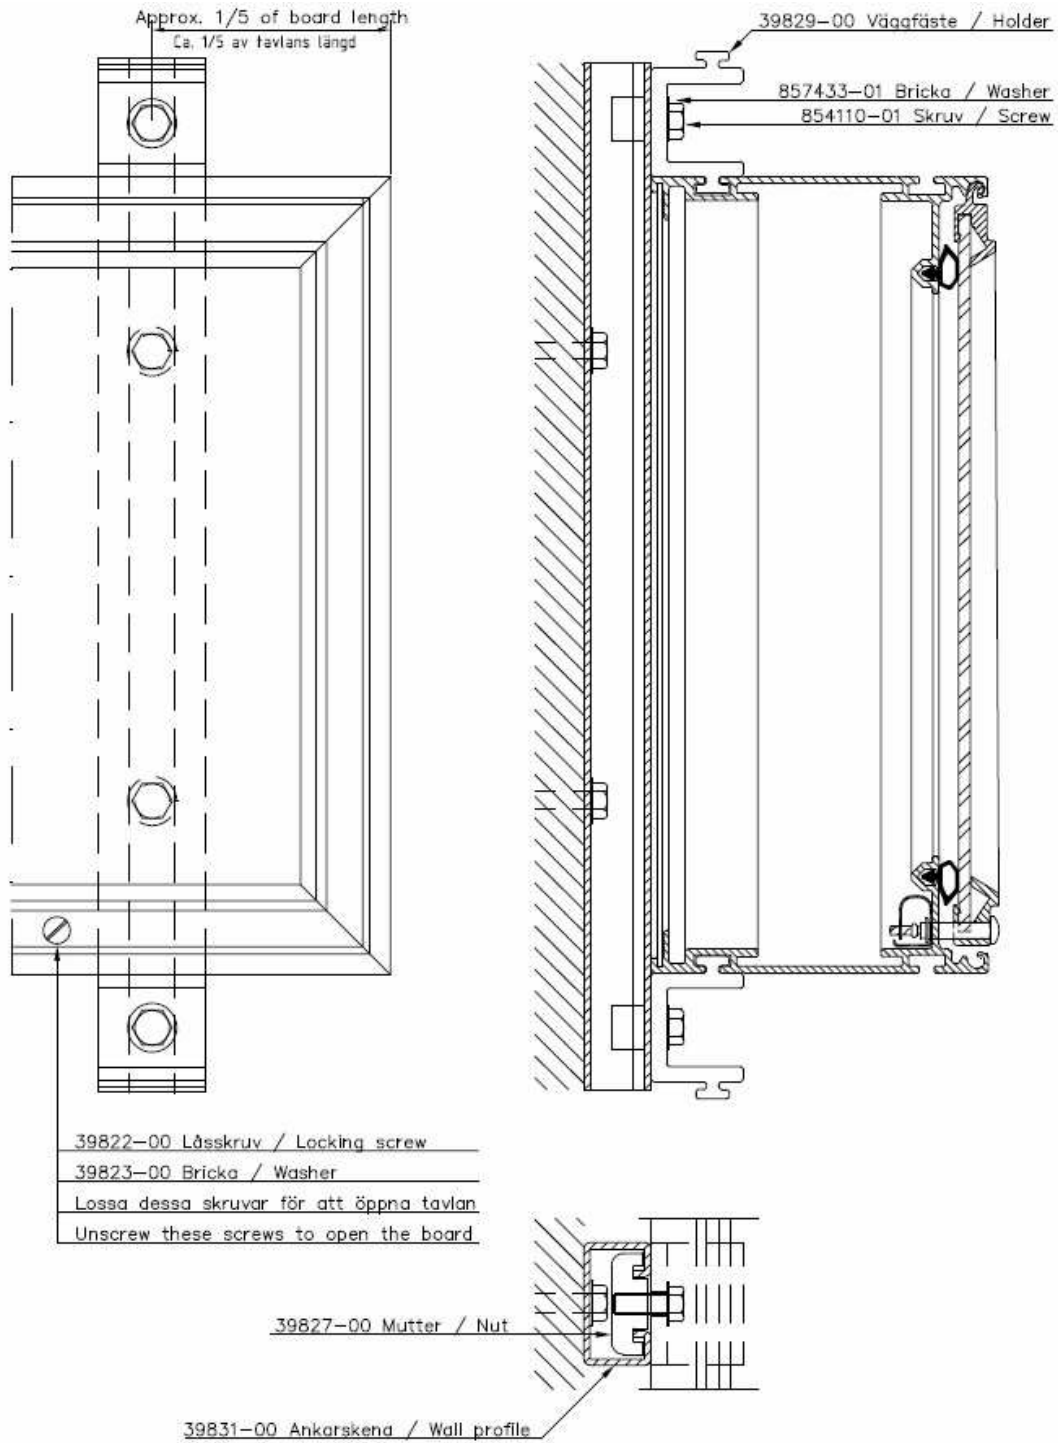

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

S 856 B

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:
Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59