



**BESKRIVNING—BASIC LED250 ISHOCKEY MED SKOTTRÄKNING**

**ART.NR. 117621-20**

BASIC LED250 är en enkelsidig resultattavla för ishockey

Tavla för inomhusbruk, avsedd för väggmontage

I leveransen ingår:

1 st. Resultattavla multisport med inbyggd sirén

1 st. Monteringsats för väggmontage beskrivning 2582

1 st. Bruksanvisning 2570

**SPORTER:** ISHOCKEY



Resultattavla med inbyggd sirén. Utformningen gör att den är lämplig att använda till ishockey och går även att kombinera med olika tilläggstavlor som tex. straffur för utvisning mm.

Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturlinor vilka anpassar manöverenheten till respektive sport.

Manöverenheten finns för trådlös eller trådbunden kommunikation.

Skotträkningen styrs via separat handtag som jackas i manöverapparaten.



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Match/Speltid</b>             | Fyra siffror (minuter och sekunder). Upp- eller nedräkning.<br>Lokaltid kan visas med dessa siffror när match ej pågår.                      |
| <b>Pågående spel/Spelavbrott</b> | Visas med grön/röd prick   |
| <b>Resultat</b>                  | 00-99 (två siffror per lag)  |
| <b>Period</b>                    | 1-9  |
| <b>Skotträkning</b>              | 00-99 (två siffror per lag),   |
| <b>Time-out</b>                  | Nedräkning av time-out visas istället för matchtid.<br>Uttagna timeouts visas med röda prickar (3 prickar per lag)                           |
| <b>Sirén</b>                     | Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out och pausvila<br>Genom knapptryckning kan siréner även slås på vid valfri tidpunkt. |
| <b>Service</b>                   | Elektronikenheten kan lätt tas bort genom att lossa två skruvar på undersidan  |

**På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.**

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

S 8632 A

## MONTAGE

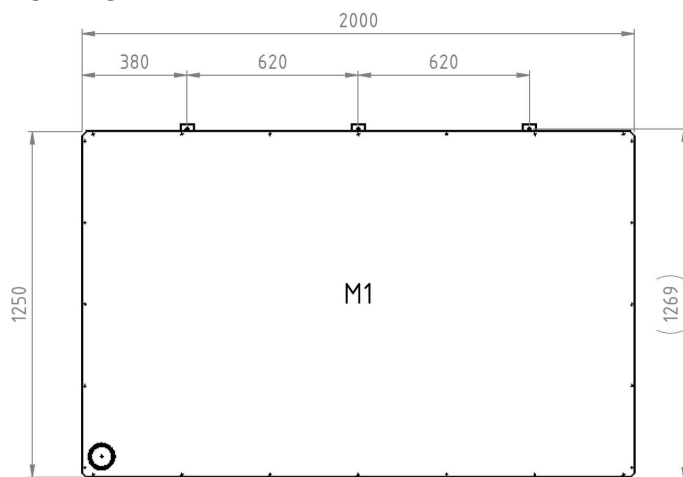

Fästvinkel (närbild)

## TEKNISKA DATA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Hölje:                           | Aluminium, svart  |
| Front:                           | Polykarbonat, 3mm   |
| Siffror:                         | Lysdioder, SMD  |
| Sifferhöjd:                      | 250mm (resultat och tid), 190mm (period)  |
| Färg på siffror:                 | Röd / grön / gul  |
| Färg på fast text:               | Gul   |
| Storlek prickar:                 | Ø 45mm  |
| Färg på prickar:                 | 2 gula och 1 röd / lag<br>Samt 1 röd/grön prick för att indikera matchavbrott / pågående spel |
| Höljets storlek (yttermått):     | (BxHxD) 2000x1250x50mm  |
| Vikt:                            | 29kg  |
| Läsbarhet:                       | Ca. 120m  |
| Anslutningsspänning:             | 230V 50-60Hz  |
| Strömförsörjning och elektronik: | Inbyggd   |
| Strömförbrukning:                | 110W  |
| Omgivningstemperatur:            | ± 0°C upp till +40°C  |
| Sirén:                           | Inbyggd, 105dB  |

## OPTIONER/TILLBEHÖR – se separata blad

- Manöverenhet:
- Ledningsbunden:
- Radio (trådlös):
- Start/Stop handtag:
- Sirén för medel- och stora anläggningar:
- Audiutgång för sirén
- RS232-utgång
- Måldomarlampor - röd/grön

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

**WESTERSTRAND URFABRIK AB**  
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:  
Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA  
E-post: info@westerstrand.se  
Starrbäcksgatan 9,  
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51  
Internet: www.westerstrand.se  
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59