



BESKRIVNING—BASIC LED190 ISHOCKEY MED SKOTTRÄKNING

ART.NR. 117601-20

BASIC LED250 är en enkelsidig resultattavla för ishockey

Tavla för inomhusbruk, avsedd för väggmontage

I leveransen ingår:

1 st. Resultattavla multisport med inbyggd sirén

1 st. Monteringsats för väggmontage beskrivning 2582

1 st. Bruksanvisning 2570

SPORTER: ISHOCKEY



Resultattavla med inbyggd sirén. Utformningen gör att den är lämplig att använda till ishockey och går även att kombinera med olika tilläggstavlor som tex. straffur för utvisning mm.

Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturmallar vilka anpassar manöverenheten till respektive sport.

Manöverenheten finns för trådlös eller trådbunden kommunikation.

Skotträkning styrs via separat handtag som jackas i manöverapparaten.



Match/Speltid	Fyra siffror (minuter och sekunder). Upp- eller nedräkning. Lokaltid kan visas med dessa siffror när match ej pågår.
Pågående spel/Spelavbrott	Visas med grön/röd prick
Resultat	00-99 (två siffror per lag)
Period	1-9
Skotträkning	00-99 (två siffror per lag),
Time-out	Nedräkning av time-out visas istället för matchtid. Uttagna timeouts visas med röda prickar (3 prickar per lag)
Sirén	Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out och pausvila Genom knapptryckning kan siréner även slås på vid valfri tidpunkt.
Service	Elektronikenheten kan lätt tas bort genom att lossa två skruvar på undersidan

På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

S 8722 A

MONTAGE

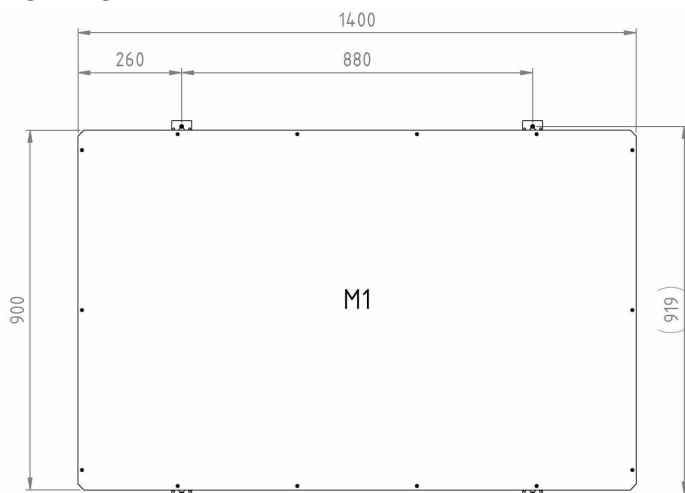

Fästvinkel (närbild)

TEKNISKA DATA

Hölje:	Aluminium, svart
Front:	Polykarbonat, 3mm
Siffror:	Lysdioder, SMD
Sifferhöjd:	190mm (resultat och tid), 140mm (period)
Färg på siffror:	Röd / grön / gul
Färg på fast text:	Gul
Storlek prickar:	Ø 25mm
Färg på prickar:	2 gula och 1 röd / lag Samt 1 röd/grön prick för att indikera matchavbrott / pågående spel
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 1400x900x50mm
Vikt:	13,5kg
Läsbarhet:	Ca. 75m
Anslutningsspänning:	230V 50-60Hz
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	65W
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C
Sirén:	Inbyggd, 105dB

OPTIONER/TILLBEHÖR – se separata blad

- Manöverenhet: - Ledningsbunden:
- Radio (trådlös):
- Start/Stop handtag:
- Sirén för medel- och stora anläggningar:
- Audioutgång för sirén
- RS232-utgång
- Måldomarlampor - röd/grön

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:
Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59