



Analoga sekundärur för inomhusbruk - Exklusiv design



Westerstrand analoga ur styrs och drivs med **24VDC polväxlande impulser** vilka sänds ut från Westerstrand kvartshuvudur/programhuvudur eller tidcentral.

Impulserna är av 1/1-minutstyp och innebär att sekundäret synkroniseras en gång **varje minut**.

Uren ansluts parallellt till huvuduret eller tidcentralen med 2-tråds kabel.

Vid installation talar man genom programmering om för huvuduret eller tidcentralen vilken tid de anslutna uren för närvarande visar och därefter ställer huvuduret automatiskt uren till rätt tid med s.k. **snabbimpulser**.

Vid strömavbrott stannar anslutna ur, men när strömmen återkommer snabbimpulseras uren automatiskt till rätt tid.

Generellt

- Storlekar Ø230, 300 och 400mm
- Fodral i ABS-plast, vit (NCS 0502-B) eller grå (RAL 7016)
- Mattvit urtavla med svarta siffror 1-12 (A-tavla), svarta timtecken (H-tavla) eller office version
- Svarta tim- och minutvisare
- Plant skyddsglas av glas
- Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt med konsol för antingen väggmontage eller tak/stående montage
- Dubbelsidiga ur består av två enkelsidiga ur med konsol

Option

- Skyddsglas i polykarbonat
- Skyddskupol i akryl eller skyddskåpa i polykarbonat
- Andra impulssystem ½-minut eller 1/1-sekund
- Baksida i vitmålad aluminium för enkelsidigt montage med konsol

Teknisk Specifikation

| Ur HH:MM | | | | |
|-----------------------------|---------|------|---------|--------|
| Artikelnummer | Storlek | Färg | Urtavla | Vikt |
| SM161000-00 | Ø230 | Grå | A | 0,8 Kg |
| SM161041-00 | Ø230 | Vit | A | 0,8 Kg |
| SM161004-00 | Ø230 | Grå | H | 0,8 Kg |
| SM161043-00 | Ø230 | Vit | H | 0,8 Kg |
| SM161070-00 | Ø230 | Grå | Office | 0,8 Kg |
| SM161071-00 | Ø230 | Vit | Office | 0,8 Kg |
| | | | | |
| SM161012-00 | Ø300 | Grå | A | 1,1 Kg |
| SM161045-00 | Ø300 | Vit | A | 1,1 Kg |
| SM161016-00 | Ø300 | Grå | H | 1,1 Kg |
| SM161047-00 | Ø300 | Vit | H | 1,1 Kg |
| SM161072-00 | Ø300 | Grå | Office | 1,1 Kg |
| SM161073-00 | Ø300 | Vit | Office | 1,1 Kg |
| | | | | |
| SM161024-00 | Ø400 | Grå | A | 1,8 Kg |
| SM161049-00 | Ø400 | Vit | A | 1,8 Kg |
| SM161028-00 | Ø400 | Grå | H | 1,8 Kg |
| SM161051-00 | Ø400 | Vit | H | 1,8 Kg |
| SM161074-00 | Ø400 | Grå | Office | 1,8 Kg |
| SM161075-00 | Ø400 | Vit | Office | 1,8 Kg |
| | | | | |
| Ur HH:MM:SS Stegande sekund | | | | |
| Artikelnummer | Storlek | Färg | Urtavla | Vikt |
| SS161200-00 | Ø230 | Grå | A | 0,8 Kg |
| SS161207-00 | Ø230 | Vit | A | 0,8 Kg |
| SS161201-00 | Ø230 | Grå | H | 0,8 Kg |
| SS161209-00 | Ø230 | Vit | H | 0,8 Kg |
| | | | | |
| SS161202-00 | Ø300 | Grå | A | 1,1 Kg |
| SS161211-00 | Ø300 | Vit | A | 1,1 Kg |
| SS161203-00 | Ø300 | Grå | H | 1,1 Kg |
| SS161213-00 | Ø300 | Vit | H | 1,1 Kg |
| | | | | |
| SS161204-00 | Ø400 | Grå | A | 1,8 Kg |
| SS161215-00 | Ø400 | Vit | A | 1,8 Kg |
| SS161205-00 | Ø400 | Grå | H | 1,8 Kg |
| SS161217-00 | Ø400 | Vit | H | 1,8 Kg |


| Konsol / Baksida | | | |
|------------------|---------|---------|--------|
| Artikelnummer | Typ | Version | Vikt |
| B161375-00 | Konsol | Ø230 | 0,3 Kg |
| B161372-00 | Konsol | Ø300 | 0,4 Kg |
| B161373-00 | Konsol | Ø400 | 0,5 Kg |
| | | | |
| BC161595-00 | Baksida | - | 0,1 Kg |

Konsolarm i aluminiumprofil, baksida i vitmålad aluminium

Tekniska data

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Strömförbrukning: | 7,5mA/sida (24VDC min imp) |
| Arbetstemperatur: | 0 till +40°C |
| Luftfuktighet: | max 95% |
| Skyddsklass: | IP20 |
| Läsavstånd: | |
| Ø230: | 10m |
| Ø300: | 20m |
| Ø400: | 25m |

Dimension

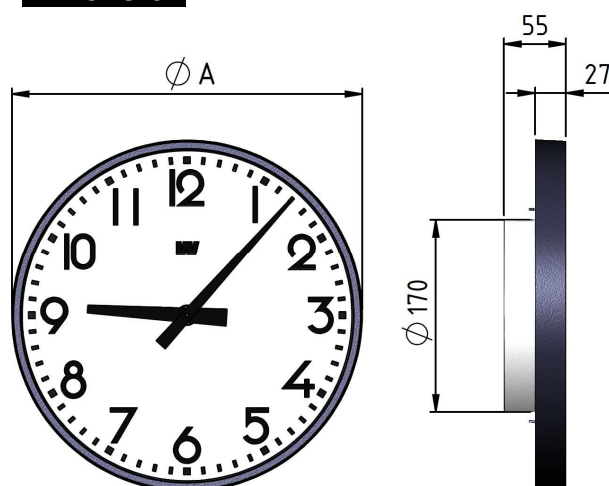

| Sekundärur | A | B | C |
|------------|-----|-----|-----|
| Ø230 | 236 | 120 | 356 |
| Ø300 | 309 | 135 | 444 |
| Ø400 | 410 | 145 | 555 |

Alla angivna mått i mm.

