

## Analoga Quartzur för inomhusbruk - Exklusiv design



Westerstrand analoga Quartzur drivs med ett 1,5V batteri (ingår ej) och har en röd stegande sekundvisare.

### Generellt

- Storlekar Ø230, 300 och 400mm
- Fodral i ABS-plast, vit (NCS 0502-B) eller grå (RAL 7016)
- Mattvit urtavla med svarta siffror 1-12 (A-tavla), svarta timtecken (H-tavla) eller office version
- Svart tim- och minutvisare och röd stegande sekundvisare (samma sekundvisare för Ø300 och 400mm)
- Plant skyddsglas av glas
- Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt med konsol för antingen väggmontage eller tak/stående montage
- Dubbelsidiga ur består av två enkelsidiga ur med konsol


### Option

- Skyddsglas i polykarbonat
- Skyddskupol i akryl eller skyddskåpa i polykarbonat
- Gångreserv
- Baksida i vitmålad aluminium för enkelsidigt montage med konsol

## Teknisk Specifikation


Quartzur HH:MM:SS				
Artikelnummer	Storlek	Färg	Urtavla	Vikt
Q163100-00	Ø230	Grå	A	0,8 Kg
Q163141-00	Ø230	Vit	A	0,8 Kg
Q163104-00	Ø230	Grå	H	0,8 Kg
Q163143-00	Ø230	Vit	H	0,8 Kg
Q163070-00	Ø230	Grå	Office	0,8 Kg
Q163071-00	Ø230	Vit	Office	0,8 Kg
Q163112-00	Ø300	Grå	A	1,1 Kg
Q163145-00	Ø300	Vit	A	1,1 Kg
Q163116-00	Ø300	Grå	H	1,1 Kg
Q163147-00	Ø300	Vit	H	1,1 Kg
Q163072-00	Ø300	Grå	Office	1,1 Kg
Q163073-00	Ø300	Vit	Office	1,1 Kg
Q163124-00	Ø400	Grå	A	1,8 Kg
Q163149-00	Ø400	Vit	A	1,8 Kg
Q163128-00	Ø400	Grå	H	1,8 Kg
Q163151-00	Ø400	Vit	H	1,8 Kg
Q163074-00	Ø400	Grå	Office	1,8 Kg
Q163075-00	Ø400	Vit	Office	1,8 Kg
Gångreserv för Quartzur				
B42336-00		230VAC		
		2 R14 Alkaliskt		5 år

## Dimension

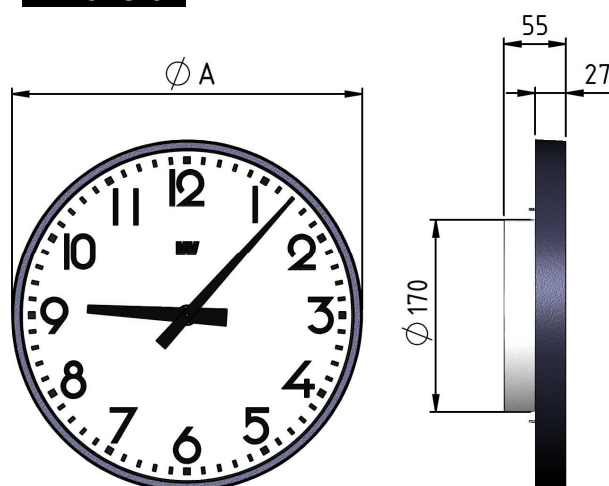

Quartzur	A	B	C
Ø230	236	120	356
Ø300	309	135	444
Ø400	410	145	555

Alla angivna mått i mm.

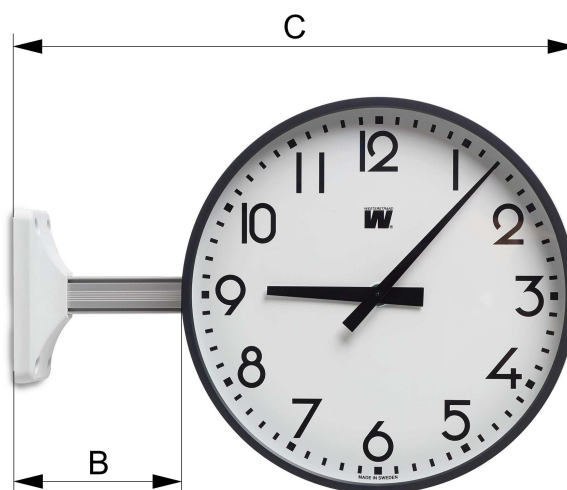


Konsol / Baksida			
Artikelnummer	Typ	Version	Vikt
B161375-20	Konsol	Ø230	0,3 Kg
B161372-20	Konsol	Ø300	0,4 Kg
B161373-20	Konsol	Ø400	0,5 Kg
BC161595-00	Baksida	-	0,1 Kg

Konsolarm i aluminiumprofil, baksida i vitmålad aluminium

### Tekniska Data

Arbetstemperatur:	0 till +40°C
Luffuktighet:	max 95%
Skyddsklass:	IP20
Läsavstånd:	
Ø230:	10m
Ø300:	20m
Ø400:	25m

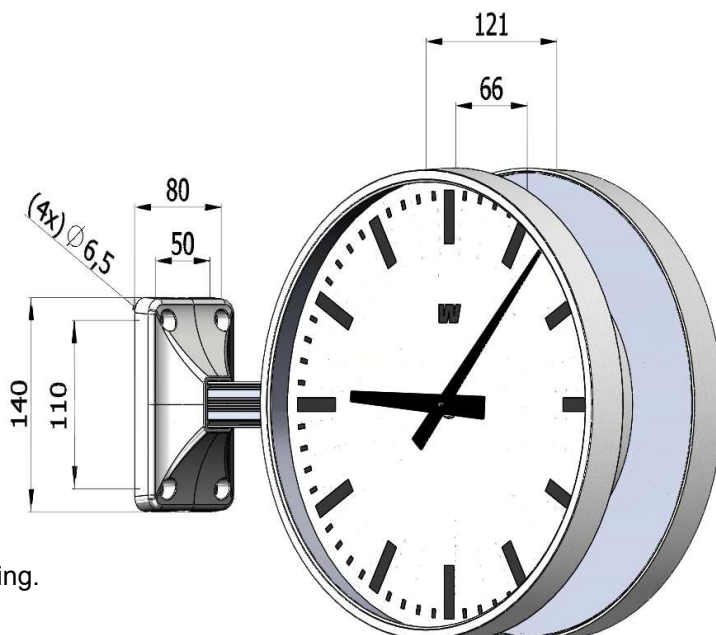

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.