



Analoga sekundärur för inomhusbruk - Exklusiv design med plastfodral och svepande sekundvisare



Westerstrand analoga ur styrs och drivs med **24VDC polväxlande impulser** vilka sänds ut från Westerstrand kvartshuvudur/programhuvudur eller tidcentral.

Impulserna är av 1/1-minuttyp och innebär att sekundäruret synkroniseras en gång **varje minut**. I samma uranläggning kan ur med och utan sekundvisare blandas. Minutimpulsen laddar upp en kondensator som driver sekundvisaren. En optosensor känner av när sekundvisaren är i 12-läge för att synkronisera visaren med minutimpulsen. Sekundvisaren är svepande och nästan ljudlös.

Uren ansluts parallellt till huvuduret eller tidcentralen med 2-tråds kabel. Inga extra ledningar behövs för att driva sekundvisaren vilket innebär lägre installationskostnader.

Vid installation talar man genom programmering om för huvuduret eller tidcentralen vilken tid de anslutna uren för närvarande visar och därefter ställer huvuduret automatiskt uren till rätt tid med s.k. **snabbimpulser**.

Vid strömavbrott stannar anslutna ur, men när strömmen återkommer snabbimpulseras uren automatiskt till rätt tid.

Generellt

- Storlekar Ø230, 300 och 400mm
- Fodral i ABS-plast, vit (NCS 0502-B)
- Mattvit urtavla med svarta siffror 1-12 (A-tavla) eller svarta timtecken (H-tavla)
- Svarta tim- och minutvisare samt röd svepande sekundvisare
- Plant skyddsglas av glas
- Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt med konsol för antingen väggmontage eller tak/stående montage (önskat montage anges vid beställning)

Option

- Skyddsglas i polykarbonat eller akryl
- Skyddskåpa i polykarbonat
- Eloxerad aluminiumring (se broschyr S9070)
- Konsol för enkelsidigt montage
- Baksida i vitmålad aluminium för enkelsidigt montage med konsol
- Montagering

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG


Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

Teknisk Specifikation

Ur HH:MM:SS - Enkelsidiga			
Artikelnummer	Storlek	Urtavla	Vikt
SW111150-90	Ø230	A	0,9 Kg
SW111151-90	Ø230	H	0,9 Kg
SW111152-90	Ø300	A	1,2 Kg
SW111153-90	Ø300	H	1,2 Kg
SW111154-90	Ø400	A	2,0 Kg
SW111155-90	Ø400	H	2,0 Kg
Ur HH:MM:SS - Dubbelsidiga			
Artikelnummer	Storlek	Urtavla	Vikt
SW111160-90	Ø230	A	2,0 Kg
SW111161-90	Ø230	H	2,0 Kg
SW111162-90	Ø300	A	2,6 Kg
SW111163-90	Ø300	H	2,6 Kg
SW111164-90	Ø400	A	4,2 Kg
SW111165-90	Ø400	H	4,2 Kg



Konsolarm i aluminiumprofil, typ av montage anges vid beställning.

Dimension

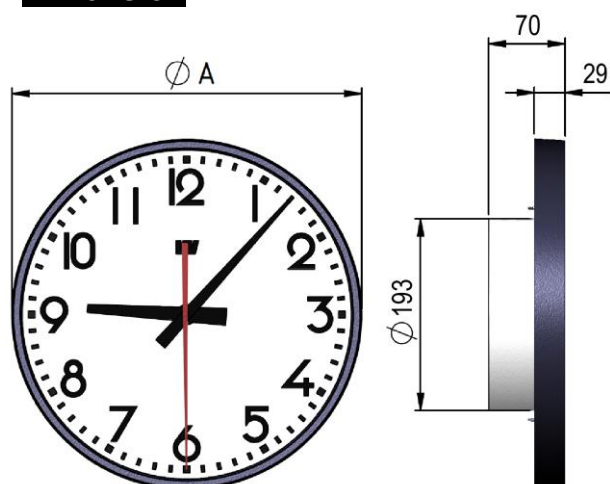

Sekundärur	A	B	C
Ø230	236	120	356
Ø300	309	135	444
Ø400	410	145	555

Alla angivna mått i mm.

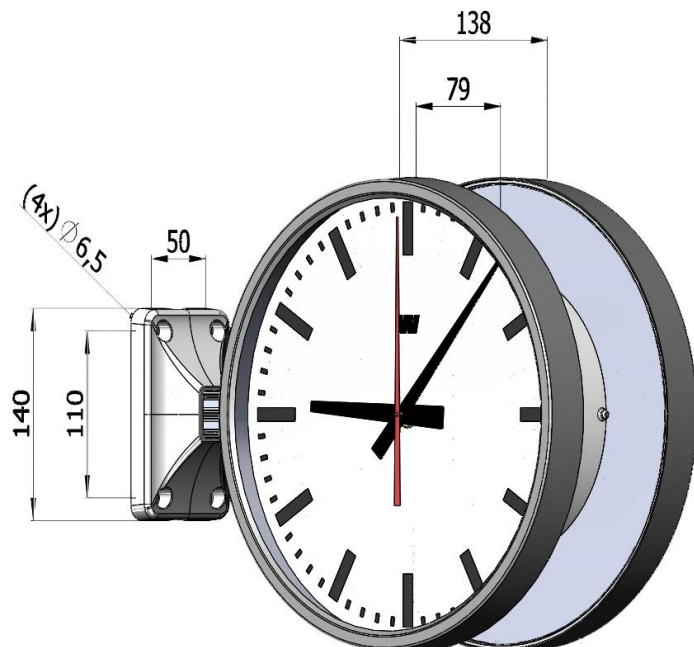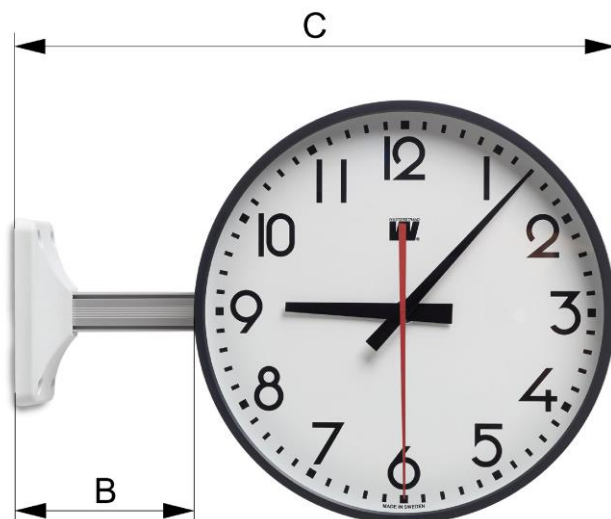

Tekniska data

Strömförbrukning:	25mA/sida (24VDC sek imp)
Arbetstemperatur:	0 till +40°C
Luftfuktighet:	max 95%
Skyddsklass:	IP20
Läsavstånd:	
Ø230:	10m
Ø300:	20m
Ø400:	25m

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.