



RESULTATTAVLA BASIC LED250 TEXT

ART NO 117621-54

BASIC är ren enkelsidig resultatavla för inomhussporter

I leveransen ingår:

- 1 st. Resultattavla multisport med inbyggd sirén
- 1 st. Monteringsats för väggmontage enligt beskrivning 2582
- 1 st. Bruksanvisning 2570
- 1 st. Radiostyrd manöverapparat
- 1 st. Programvara för PC

SPORTER: HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBALL - FUTSAL - INNEBANDY -
TENNIS – BORD TENNIS - BADMINTON – INOMHUSFOTBOLL – BOXNING – BROTTNING-
TYNGDLYFTNING - VATTENPOLO - TIDTAGNING – ALLMÄN ANVÄNDNING





Designen gör den lämplig för de flesta inomhussporter och kan även kombineras med olika tilläggstavlor t.ex. skottklocka för 24-sekundersregeln i basket, straffur för utvisning och individuell foul mm.

Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler som anpassar styrenheten till varje enskild sport. Den inbyggda rörliga texten styrs via programvara för PC.

Manöverenheten som ingår är trådlös.

Match/Speltid	Fyra siffror (minuter och sekunder), upp- eller nedräkning Lokaltid kan visas med dessa siffror när match ej pågår.
Pågående spel/Spelavbrott	Visas med grön/röd prick.
Resultat	000-999 (tre siffror per lag) för basket och futsal 00-99 (två siffror per lag) för övriga sporter.
Period	1-9
Text	Matris, 16 tecken för lagnamn, alternerande information eller rörlig text
Utvisning	1 utvisningstid / lag
Serve/Bollinnehav	Visas med pilar (röda)
Lagfoul	1 siffra per lag, visar (blinkande) senaste foulade spelares nummer och foul
Time-out	Nedräkning av time-out visas istället för matchtid. Uttagna timeouts visas med röda prickar (3 prickar per lag)
Sirén	Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out och pausvila Genom knapptryckning kan siréner även slås på vid valfri tidpunkt.
Service	Elektronikenheten kan lätt tas bort genom att lossa två skruvar på undersidan

MONTAGE

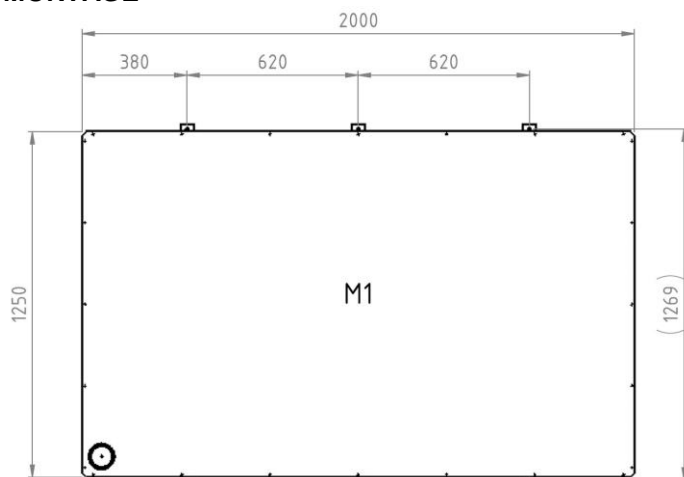

Fästvinkel (närbild)

TEKNISK DATA:

Hölje:	Aluminium, svart
Front:	Polykarbonat, 3mm
Siffror:	Lysdioder (SMD)
Sifferhöjd:	250mm (resultat, tid, utvisning och lagfoul), 190mm (period)
Text:	Teckenhöjd 152mm, PC-styrd, anslutning via RS485
Färg på siffror:	Röd / grön / gul
Färg på fast text:	Gul
Storlek prickar:	Ø 45mm
Färg på prickar:	2 gula och 1 röd / lag Samt 1 röd/grön prick för att indikera matchavbrott / pågående spel
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 2000 x 1250 x 50mm
Vikt:	33 kg
Läsbarhet:	Ca. 120m
Anslutningsspänning:	230V 50-60Hz
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	275W
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C
Sirén:	Inbyggd, 105dB





BESKRIVNING: MANÖVERENHET BASIC 117600-15

TFT skärmen visar samma information som resultattavlan.
Lättanvänd genom förprogrammerade internationella regler.

Manöverenhet Art.Nr. 117600-15 för trådlös styrning av resultattavlan

I leveransen ingår:

- 1 st. 22497-00 Trådlös manöverapparat med förprogrammerade sporter
- 1 st. 40536-42 Mottagare för resultattavlan

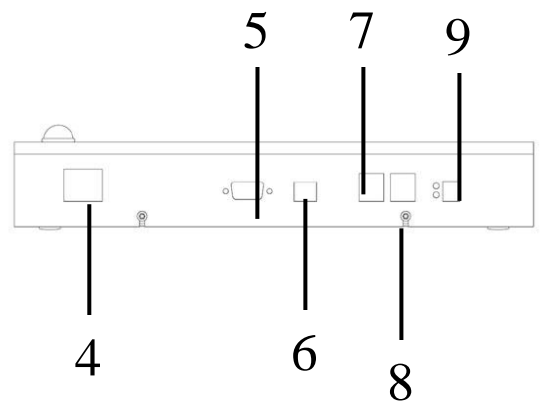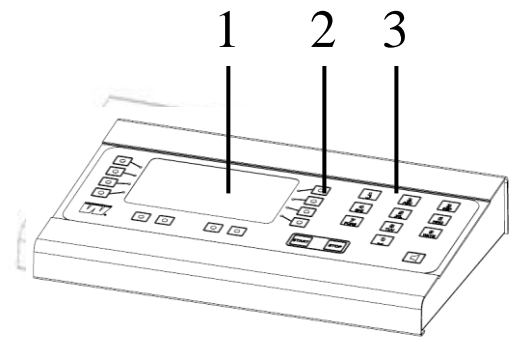

1. TFT skärm (800 x 480 pixlar)
2. Funktionsknappar
3. Numeriska knappar
4. På/Av-knapp
5. D-sub-anslutning
6. USB-anslutning
7. Anslutningskontakt för start/stophandtag
8. Anslutningskontakt för 24-sek.handtag
9. Strömanslutning inkl. LED laddningsindikator, Batterieliminatör ingår.

TEKNISK DATA:

Dimension:	(BxHxD) 295 x 195 x 50 mm.
Vikt:	1,2 kg
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C.
Färg:	Svart hölje med blå tastatur
Hölje:	Aluminium
Anslutning till grundmodul:	Trådlös 2.4 GHz
Elnätet:	230VAC
Batteri:	Inbyggd (Ca. 10h)

OPTIONER – se separata blad

- Start/Stop handtag
- Sirén för medel- och stora anläggningar:
- Audioutgång för sirén
- RS232-utgång
- Röd/gröna dommarlampor
- 114915-00 Förvaringsväska för manöverapparat


WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

KABELDIAGRAM

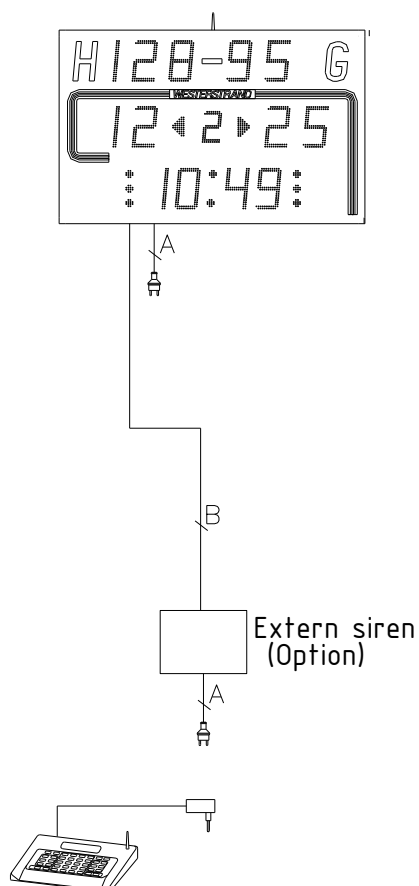

A: Modulen är försedd med sladdställ som skall anslutas till jordat uttag säkrat med 10A.

* Dessa kablar medföljer leverans

kabellängd m	A	B
< 50	Sladdställ	
< 100		
< 150		
< 250		CAT5
inkoppl.ritn.		2723
anmärkningar		UTP

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59