



Fristående ur, Analoga ur typ GPS



Westerstrand analoga ur typ **GPS** styrs och drivs via satellitnavigationssystemet med mycket hög tidsnoggrannhet. Uren är försedda med aktiv antenn som kräver fri sikt uppåt och är endast lämpade för utomhusbruk.

Teknisk information

När urverket har tagit emot och godkänt en GPS-signal, stegar det fram till rätt tid med snabbimpulser. Automatisk kontroll av visarna sker vid 12.00 och 00.00.

Skulle GPS-signalen av någon anledning utebli, fortsätter uret att gå på intern quartzkristall ($\pm 0,1\text{sek}/24\text{h}$).





Vid strömbrott stannar klockan. När strömmen kommer tillbaka, matas visarna snabbt till 12-läget och väntar där tills klockan får korrekt tidsmeddelande. Därefter snabbimpulsseras uret till rätt tid.

Driftsätt:	230 VAC.
Storlekar:	Dia. 400, 600, 800 och 900mm.
Fodral:	Aluminium pulverlackerat i grå RAL 850-M.
Urtavla:	Vit urtavla med antingen svarta siffror 1-12 (A-tavla) eller med svarta timstreck (H-tavla).
Belysning:	Med eller utan invändig LED-belysning (230VAC).
Visare:	Svarta tim/minutvisare eller svarta tim- och minutvisare med svepande röd sekundvisare.
Skyddsglas:	Plant skyddsglas i polykarbonat, 4mm.
Montering:	Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt inkl. konsol för vägg-, hängande eller stående montage. Monteringshylsa för stolpmontage finns som option.
Skyddsklass:	IP65.
Antenn:	Dim. (HxBxD) 65x50x35mm exkl. montagevinkel.
Kabellängd:	4,5m.

Tekniska Specifikationer

Storlek	Läs- avstånd	Sekund- visare	Belysning	Vikt Enkel/dubbel	Dimensioner enkelsidig (mm)							Dubbelsidig	
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ø400	35m	No	No	7/10,5 Kg	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	No	Yes	8/12 Kg	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Yes	No	7,5/11 Kg	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Yes	Yes	8,5/12,5 Kg	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø600	65m	No	No	9/13 Kg	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	No	Yes	10/14,5 Kg	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Yes	No	9,5/14,5 Kg	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Yes	Yes	10,5/16 Kg	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø800	80m	No	No	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	No	Yes	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Yes	No	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Yes	Yes	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø900	100m	No	No	14/23 Kg	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø900	100m	No	Yes	15,5/25 Kg	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø900	100m	Yes	No	14,5/25 Kg	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø900	100m	Yes	Yes	16/27 Kg	921	47	130	450	225	272	232	X	X

Dimensioner

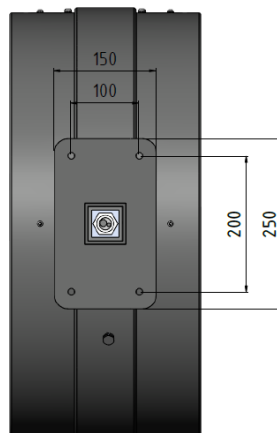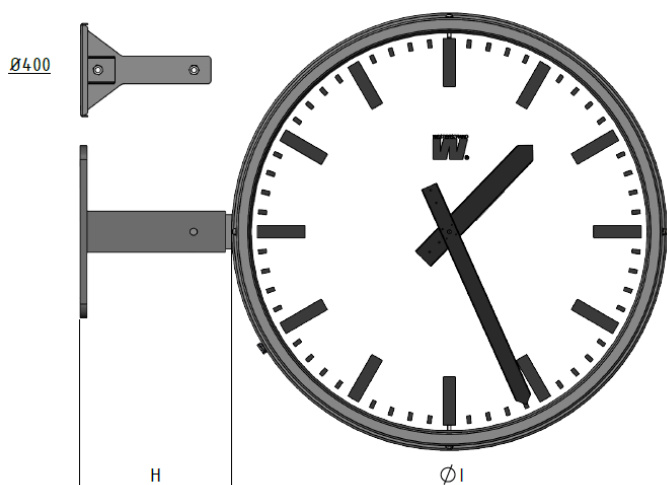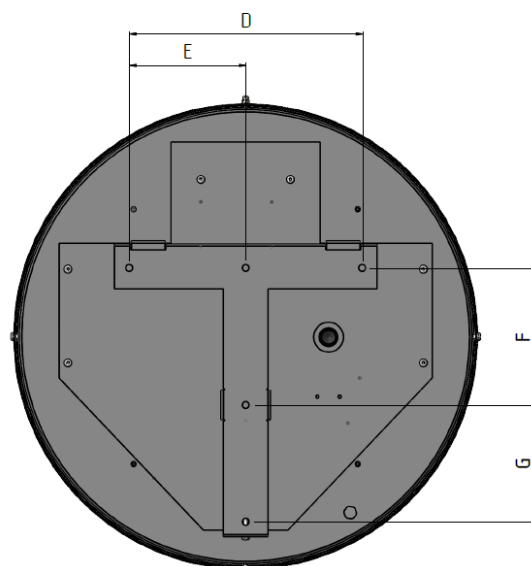

Vi förbehåller oss rätten till ändring utan föregående avisering.