



Analoga ur typ QUARTZ



Westerstrand analoga ur typ **QUARTZ** har inbyggd quartzkristall som tidbas för hög gångnoggrannhet. Batteridrift – inom/utomhus.

Urverket kan drivas med två typer av batterier:

Lithiumbatterier 3,6V för inom/utomhusbruk – köps lokalt (går ej att beställa av Westerstrand).

Alkaliska batterier för inomhusbruk – beställs separat (art.nr. 113190-00).

Nät drift 230VAC – inom/utomhus.

Under ett strömavbrott stoppas uret tillfälligt.

Alkaliska batterier beställs separat på artikelnummer 113190-00

Driftsätt:	230VAC eller batteri.
Storlekar:	Dia. 400, 600, 800 och 900mm.
Fodral:	Aluminium pulverlackerat i grå RAL 850-M.
Urtavla:	Vit urtavla med antingen svarta siffror 1-12 (A-tavla) eller med svarta timstreck (H-tavla).
Belysning:	Med eller utan invändig LED-belysning (230VAC).
Visare:	Svarta tim- och minutvisare.
Skyddsglas:	Plant skyddsglas i polykarbonat, 4mm.
Montering:	Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt inkl. konsol för vägg-, hängande eller stående montage. Monteringshylsa för stolpmontage finns som option. NOTERA! Det är olika monteringsätt för enkelsidiga 400mm ur mot 600-900mm ur. Konsolen för dubbelsidigt 400mm ur skiljer sig från det för 600-900mm ur.
Skyddsklass:	IP65.

Tekniska Specifikationer


Storlek	Läs- avstånd	Sekund- visare	Belysning	Vikt	Dimensioner enkelsidig (mm)							Dubbelsidig	
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ø400	35m	Nej	Nej	X Kg	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Nej	Ja	X Kg	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Ja	Nej	X Kg	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Ja	Ja	X Kg	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø600	65m	Nej	Nej	X Kg	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Nej	Ja	X Kg	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Ja	Nej	X Kg	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Ja	Ja	X Kg	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø800	80m	Nej	Nej	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Nej	Ja	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Ja	Nej	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Ja	Ja	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø900	100m	Nej	Nej	X Kg	921	47	130	450	225	272	232	221	935
Ø900	100m	Nej	Ja	X Kg	921	47	130	450	225	272	232	221	935
Ø900	100m	Ja	Nej	X Kg	921	47	130	450	225	272	232	221	935
Ø900	100m	Ja	Ja	X Kg	921	47	130	450	225	272	232	221	935

Dimensioner


Enkelsidig Ø 400-900

Ø 400

Ø 600-900

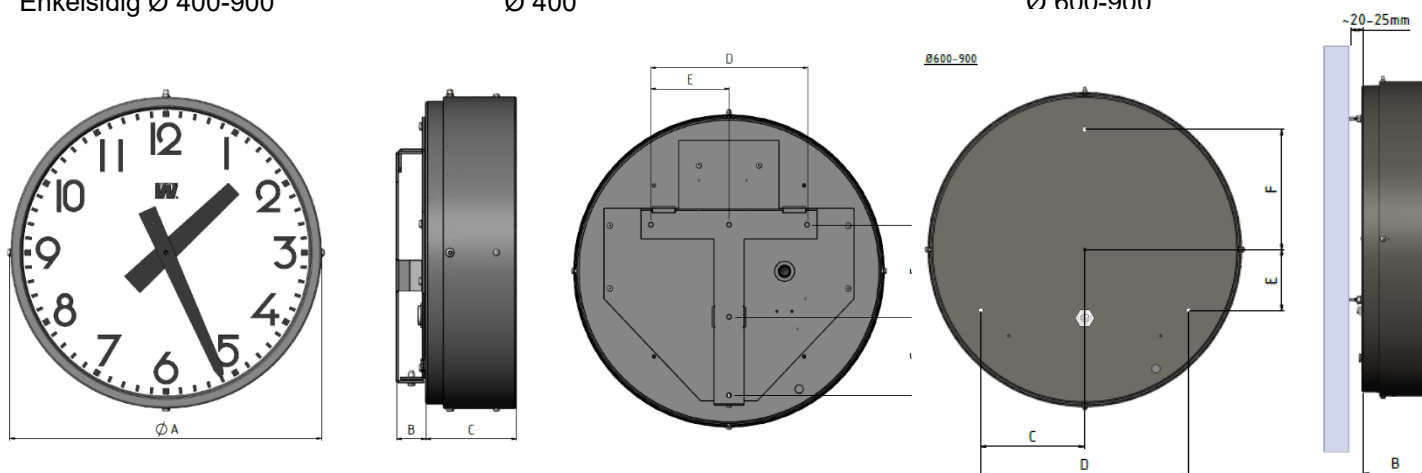

Dubbelsidig Ø 400-900

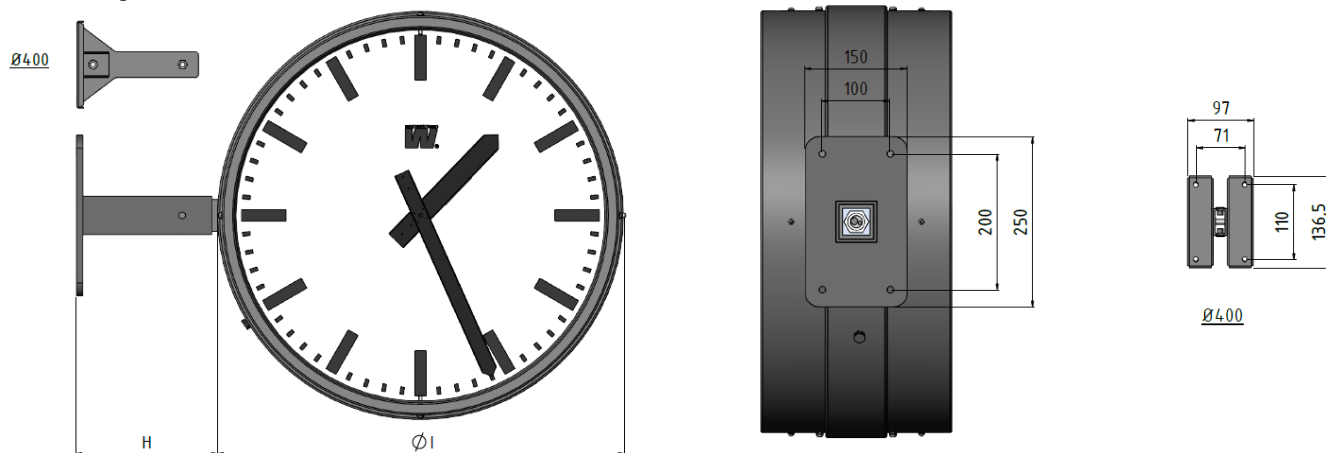

S456G

Vi förbehåller oss rätten till ändring utan föregående avisering.

Sida 2/2

WESTERSTRAND URFABRIK AB

Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA

E-post: info@westerstrand.se

Starrbäcksgatan 9,

172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51

Internet: www.westerstrand.se

Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59