



Analoga sekundärur för inomhusbruk



Westerstrand analoga ur styrs och drivs med **24VDC polväxlande impulser** vilka sänds ut från Westerstrand kvartshuvudur/programhuvudur eller tidcentral.

Impulserna är av 1/1-minutstyp och innebär att sekundäruret synkroniseras en gång **varje minut**.

Uren ansluts parallellt till huvuduret eller tidcentralen med 2-tråds kabel.

Vid installation talar man genom programmering om för huvuduret eller tidcentralen vilken tid de anslutna uren för närvarande visar och därefter ställer huvuduret automatiskt uren till rätt tid med s.k. **snabbimpulser**.

Vid strömavbrott stannar anslutna ur, men när strömmen återkommer snabbimpulseras uren automatiskt till rätt tid.

Generellt

- Storlekar Ø230, 300 och 400mm
- Fodral i ABS-plast, vit (NCS 0502-B) eller grå (RAL 7016)
- Mattvit urtavla med svarta siffror 1-12 (A-tavla), svarta timtecken (H-tavla)
- Svarta tim- och minutvisare
- Plant skyddsglas av glas
- Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt med konsol för antingen väggmontage eller tak/stående montage
- Dubbelsidiga ur består av två enkelsidiga ur med konsol

Option

- Skyddsglas i polykarbonat eller akryl
- Skyddskupol i akryl eller skyddskåpa i polykarbonat
- Andra impulssystem ½-minut eller 1/1-sekund
- Baksida i vitmålad aluminium för enkelsidigt montage med konsol
- Aluminiumring
- Montagering

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:


Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starräcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

Teknisk Specifikation

Ur HH:MM				
Artikelnummer	Storlek	Färg	Urtavla	Vikt
SM161000-00	Ø230	Grå	A	0,8 Kg
SM161041-00	Ø230	Vit	A	0,8 Kg
SM161004-00	Ø230	Grå	H	0,8 Kg
SM161043-00	Ø230	Vit	H	0,8 Kg
SM161012-00	Ø300	Grå	A	1,1 Kg
SM161045-00	Ø300	Vit	A	1,1 Kg
SM161016-00	Ø300	Grå	H	1,1 Kg
SM161047-00	Ø300	Vit	H	1,1 Kg
SM161024-00	Ø400	Grå	A	1,8 Kg
SM161049-00	Ø400	Vit	A	1,8 Kg
SM161028-00	Ø400	Grå	H	1,8 Kg
SM161051-00	Ø400	Vit	H	1,8 Kg


Dimension

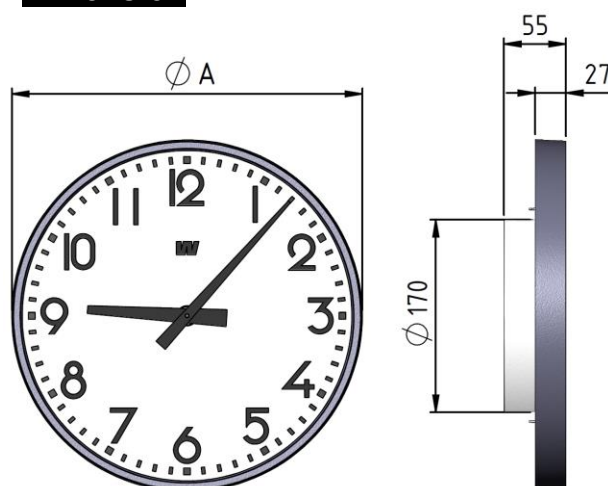

Sekundärur	A	B	C
Ø230	236	120	356
Ø300	309	135	444
Ø400	410	145	555

Alla angivna mått i mm.


Konsol / Baksida			
Artikelnummer	Typ	Version	Vikt
B161375-00	Konsol	Ø230	0,3 Kg
B161372-00	Konsol	Ø300	0,4 Kg
B161373-00	Konsol	Ø400	0,5 Kg
BC161595-00	Baksida	-	0,1 Kg

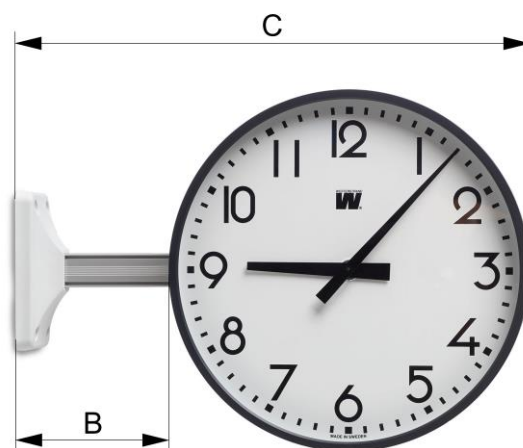

Konsolarm i aluminiumprofil, baksida i vitmålad aluminium

Tekniska data

Strömförbrukning:	7,5mA/sida (24VDC min imp)
Arbetstemperatur:	0 till +40°C
Luftfuktighet:	max 95%
Skyddsklass:	IP20
Läsavstånd:	
Ø230:	10m
Ø300:	20m
Ø400:	25m

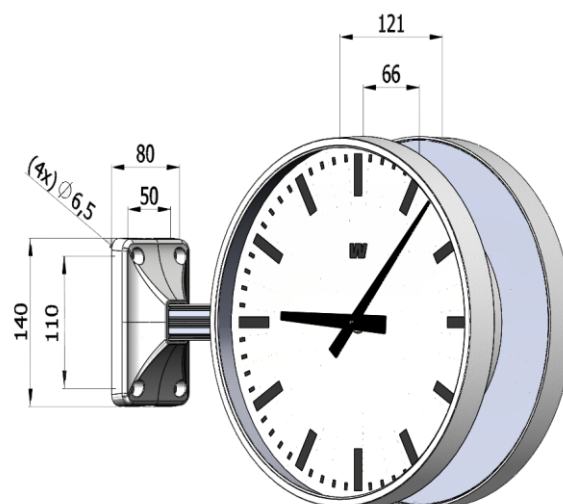

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.