



Analoga inomhusur typ NTP PoE - Exklusiv design



Westerstrands analoga NTP-PoE klockor hämtar tiden från det lokala nätverkets tidserver.

Automatisk tidskorrigering varannan timme under normal drift.

Möjlighet till övervakning och larmhantering via standard protokoll.

Vid ett ev. strömavbrott stannas uret tillfälligt, och återställs automatiskt när spänningen återkommer.

Strömförsörjning via PoE, Power over Ethernet, RJ45 nätverkskontakten kombinerar strömmatning och data.

Särskild nätverksswitch med PoE utgång finns som tillbehör.

Teknisk information

Konfigurering via webbläsare eller Telnet. Stöd för DHCP option 42 för automatisk inställning av NTP-server adress. Tidsynkronisering valbart mellan Unicast, Multicast eller Broadcast. Om uret tappar kontakten med nätverkets tidserver, fortsätter uret att gå på sin inbyggda tidbas. När kontakten med tidservern återkommer, synkroniseras urets tid mot nätverkets tidserver igen. Uren har automatisk avkänning av visarläge.

Generellt

- Storlekar Ø230, 300 och 400mm
- Fodral i ABS-plast, vit (NCS 0502-B) eller grå (RAL 7016)
- Mattvit urtavla med svarta siffror 1-12 (A-tavla) eller svarta timtecken (H-tavla)
- Svarta tim- och minutvisare
- Plant skyddsglas av glas
- Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt med konsol för antingen väggmontage eller tak/stående montage

Options


- Skyddsglas i akryl eller polykarbonat
- Skyddskupol i akryl eller skyddskåpa i polykarbonat
- Baksida i vitmålad aluminium för enkelsidigt montage med konsol
- Aluminiumring/ fodral
- Konsol för enkelsidigt montage
- Montagering

Teknisk Specifikation NTP PoE -ur

Dimension



HH:MM – Enkelsidiga				
Artikelnummer	Storlek	Färg	Urtavla	Vikt
NM 4021499-00	Ø230	Grå	A	0,8 Kg
NM4021499-90	Ø230	Vit	A	0,8 Kg
NM 4023499-00	Ø230	Grå	H	0,8 Kg
NM 4023499-90	Ø230	Vit	H	0,8 Kg
NM 4031499-00	Ø300	Grå	A	1,1 Kg
NM 4031499-90	Ø300	Vit	A	1,1 Kg
NM 4033499-00	Ø300	Grå	H	1,1 Kg
NM 4033499-90	Ø300	Vit	H	1,1 Kg
NM 4041499-00	Ø400	Grå	A	1,8 Kg
NM 4041499-90	Ø400	Vit	A	1,8 Kg
NM 4043499-00	Ø400	Grå	H	1,8 Kg
NM 4043499-90	Ø400	Vit	H	1,8 Kg

HH:MM – Dubbelsidiga				
Artikelnummer	Storlek	Färg	Urtavla	Vikt
NM 4421499-00	Ø230	Grå	A	1,9 Kg
NM 4421499-90	Ø230	Vit	A	1,9 Kg
NM 4423499-00	Ø230	Grå	H	1,9 Kg
NM 4423499-90	Ø230	Vit	H	1,9 Kg
NM 4431499-00	Ø300	Grå	A	2,6 Kg
NM 4431499-90	Ø300	Vit	A	2,6 Kg
NM 4433499-00	Ø300	Grå	H	2,6 Kg
NM 4433499-90	Ø300	Vit	H	2,6 Kg
NM 4441499-00	Ø400	Grå	A	4,1 Kg
NM 4441499-90	Ø400	Vit	A	4,1 Kg
NM 4443499-00	Ø400	Grå	H	4,1 Kg
NM 4443499-90	Ø400	Vit	H	4,1 Kg

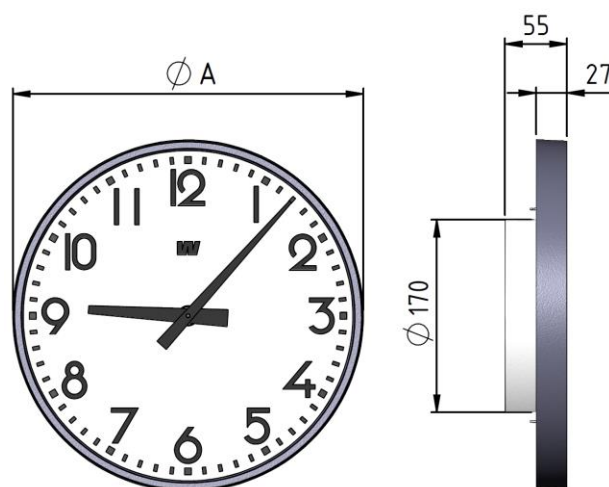

PoE-ur	A	B	C
Ø230	236	120	356
Ø300	309	135	444
Ø400	410	145	555

Alla angivna mått i mm.

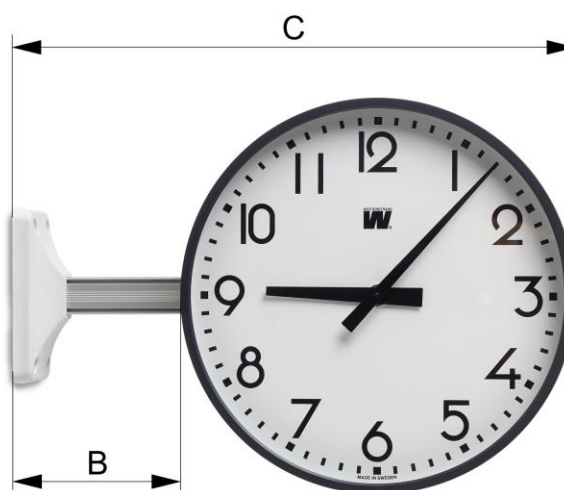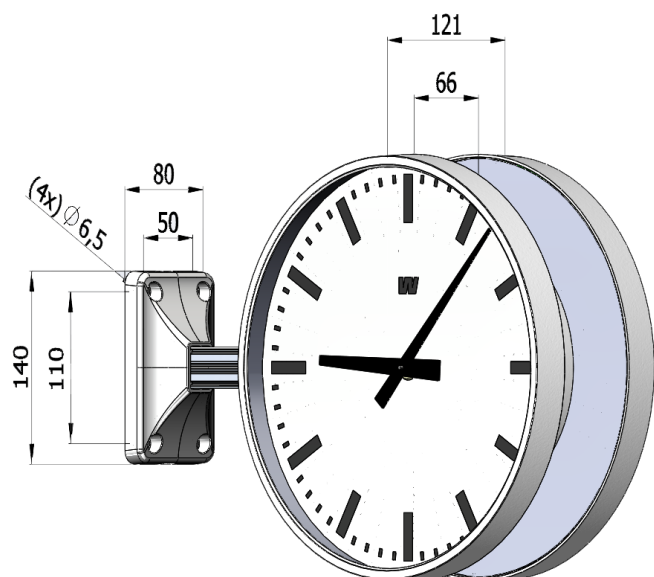

Teknisk Specifikation NTP PoE-ur

Teknisk Data

Protokoll:	Network Time Protocol (NTP) version 1, 2, 3 och 4, SNTP version 3 och 4 MD5 authentication and autokey Key Management	
NTP:	Unicast client mode (point to point), suport för DHCP option 42, Broadcast & Multicast mode (point to multipoint). Multicast group address 224.0.1.1	
Andra protkoll som stöds:	HTTP, Telnet, SNMP, SYSLOG	
Transportprotokoll:	TCP-, UDP	
IP adresstilldelning:	IPv4, IPv6	
Kompabilitet:	Ethernet version 2/IEEE 802.3af	
Ethernet (anslutning):	Stöder10/100 BASE-T (RJ45)	
Tilläggsinformation:	Stöd för DNS Konsolarm i aluminiumprofil (för dubbelsidiga ur)	
Power over Ethernet:	IEEE 802.3af	
Strömförbrukning:	2 watt	
Arbetstemperatur:	0 to +40°C	
Luftfuktighet:	max 95%	
Skyddsklass:	IP20	
Ljudnivå (normal drift):	< 6 dB Laeq	
Standard	EN 61000-6-3:2001 Emission EN 61000-6-2:2005 Immunity	
Läsavstånd:	Ø230:	10m
	Ø300:	20m
	Ø400:	25m

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.