

BESKRIVNING—BASIC Skottklocka ELITE - ART.NR. 117624-05

Modul 4 ELITE är en tilläggsmodul till resultattavla BASIC för visning av 14/24-sek. regeln med inbyggd visning av matchtiden i basket
Tavla för inomhusbruk

I leveransen ingår:

2 st. Skottklockor med inbyggd sirén

1 st. Manöverhandtag art.nr. 43064-03 för START/STOPP / ÅTERSTÄLLNING / JUSTERING / BLANKNING


3 st. Uttagsdosor (1 för montage vid tavlan samt 1 dosa/skottklocka)

1 st. Kablage (2m) för anslutning i resultattavla-uttagsdosa

2 st. Kablage (10m) för anslutning skottklocka-uttagsdosa, förlängningsladd finns som option

2 st. Kablage (2,5m) för anslutning till 230VAC

SPORTER: BASKET

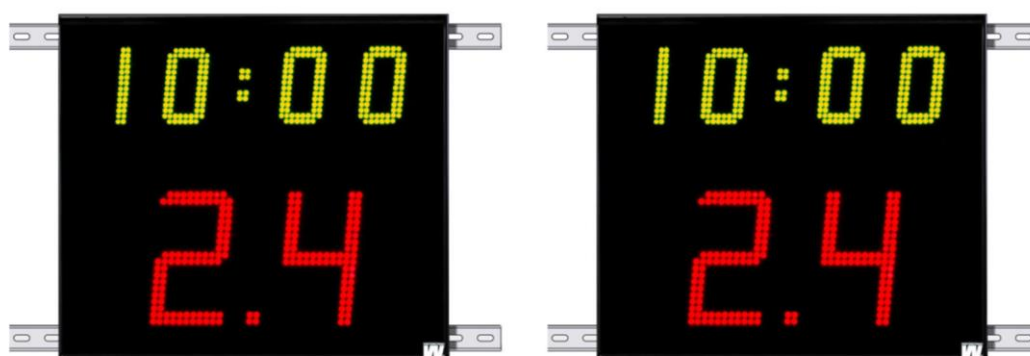

Enkelsidiga tilläggstavlor som används för att visa nedräkningen av 14/24-sekundersregeln och match/speltiden i basket. 10-dels nedräkning av skotttiden de sista fem sekunderna. När nedräkningen är avslutad ljuder sirénen automatiskt. Tavlor är även förberedda med relä för anslutning av LED-stripe.

För montage på vägg eller på korgställning.

För anslutning till 230VAC


Nedräkningen startas/stoppas/återställs/justeras med manöverhandtag som ingår i leveransen.

Manöverhandtagen jackas i befintlig manöverapparat

TEKNISKA DATA:

Hölje:	Aluminium, svart
Front:	Polykarbonat, 3mm
Siffror:	Lysdioder, SMD
Sifferhöjd, 24 sek regeln:	250mm
Siffrornas färg 24-sek:	Röd
Sifferhöjd, matchtid:	140mm
Siffrornas färg, matchtid:	Grön
Prick:	Röd
Storlek/displaylåda (yttermått exkl. skenor):	(BxHxD) 630x560x70mm
Vikt/displaylåda:	Ca. 9kg
Läsbarhet:	Ca. 120/65m
Sirén:	Inbyggd, ca 105dB
Stömförbrukning:	2 x 40W
Anslutning till resultattavla BASIC:	Tråd (se separat kabeldiagram)
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C

MONTAGE:

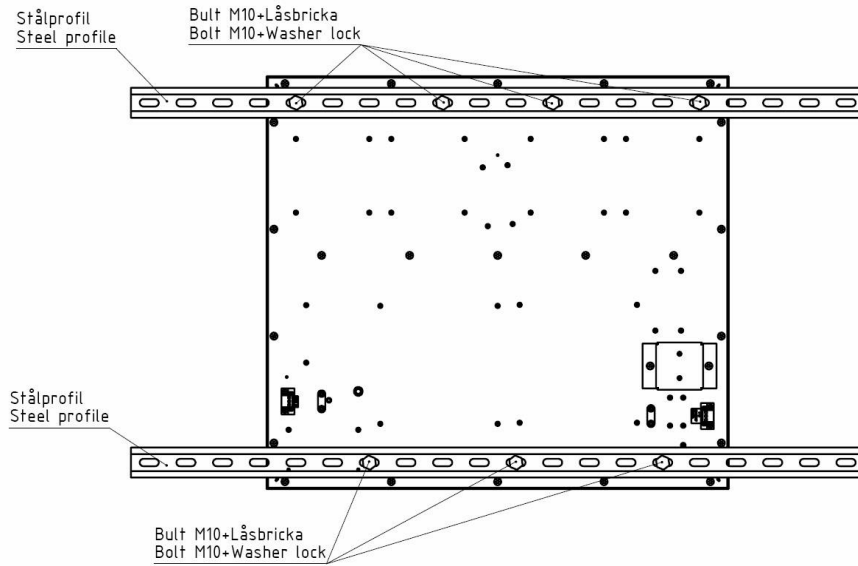

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.