



RESULTATTAVLA BASIC LED300A MULTISPORT ART NO 117220-62

BASIC är ren enkelsidig resultatavla för inomhussporter med integrerat lagnamn, indikation på lagfoul i basket och spelarbyte i volleyboll. Resultatavlan är avsedd för väggmontage.

I leveransen ingår:

- 1 st. Resultatavla multisport med inbyggd sirén
- 1 st. Monteringsats för väggmontage enligt ritning 079855-00
- 1 st. Bruksanvisning
- 1 st. Trådbunden manöverapparat

SPORTER: ISHOCKEY - HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBALL - TENNIS – BORDTENNIS
BADMINTON – INOMHUSFOTBOLL – INNEBANDY - BOXNING – BROTTNING
TYNGDLYFTNING - VATTENPOLO - TIDTAGNING – ALLMÄN ANVÄNDNING



Designen gör den lämplig för de flesta inomhussporter och kan även kombineras med olika tilläggstavlor t.ex. skottklocka för 24-sekundersregeln i basket, straffur för utvisning och individuell foul mm. Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler som anpassar styrenheten till varje enskild sport. Manöverenheten som ingår är trådbunden, anslutning till resultatavlan enl. diagram på sidan 4.

Match/Speltid	Fyra siffror (minuter och sekunder), upp- eller nedräkning Lokaltid kan visas med dessa siffror när match ej pågår.
Pågående spel/Spelavbrott	Visas med grön/röd prick.
Resultat	000-999 (tre siffror per lag) för basket och futsal 00-99 (trå siffror per lag) för övriga sporter.
Period	1-9 (1 siffra)
Utvisning/Foul	Indikeras med prickar
Lagfoul/spelarbyte	Indikeras med en siffra per lag och en prick efter 4 fouls.
Time-out	Indikeras med två gula prickar per lag Nedräkning av time-out visas istället för matchtid. (inte i basket)
Serve/Bollinnehav	Visas med en pil per lag (röda)
Sirén	Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out, pausvila och avslutad nedräkning av 24-sekundersregeln i basket. Genom knapptryckning kan sirénen även slås på vid valfri tidpunkt.
Front	Icke-reflekterande polykarbonat (DIN 18032). Fronthöljet kan öppnas (utrustat med gångjärn)





På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.

TEKNISK DATA:


Hölje:	Aluminium, svart
Bakgrundsfärg:	Svart
Front:	Polykarbonat, 3mm
Siffror:	Lysdioder (SMD)
Sifferhöjd:	300mm (resultat, tid), 250mm (period, lagfoul)
Färg på siffror:	Gul
Färg på Matris (Lagnamn):	Röd
Storlek prickar:	Ø 40 mm
Färg på prickar:	4 gula, 3 röda, 1 grön
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 2200 x 1250 x 110mm
Vikt:	60 kg
Läsbarhet:	Ca. 150m
Anslutningsspänning:	230V 50-60Hz AC
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	Max. 200 VA
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C
Sirén:	Inbyggd, 117dB



MOUNTING:

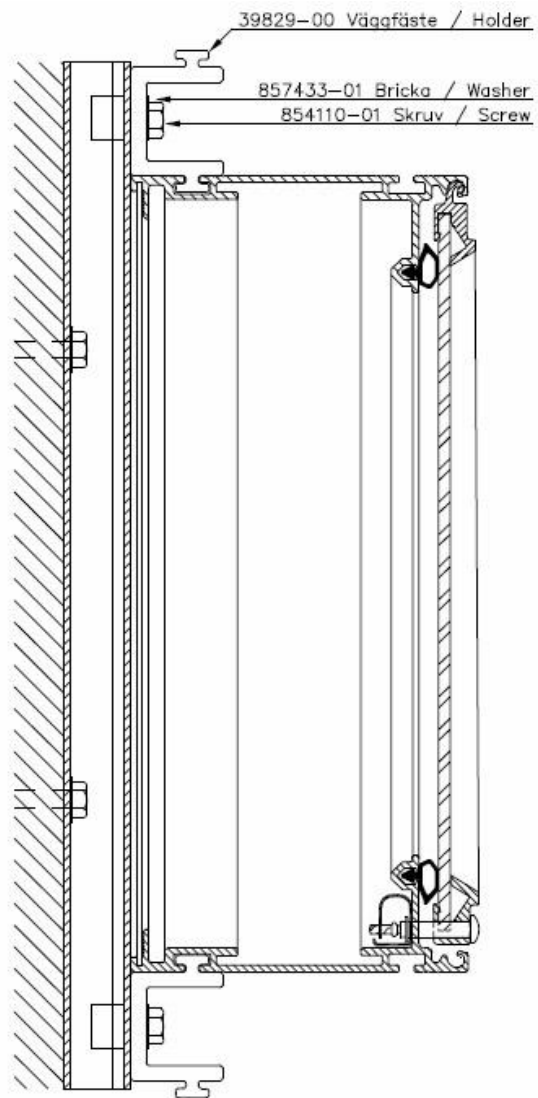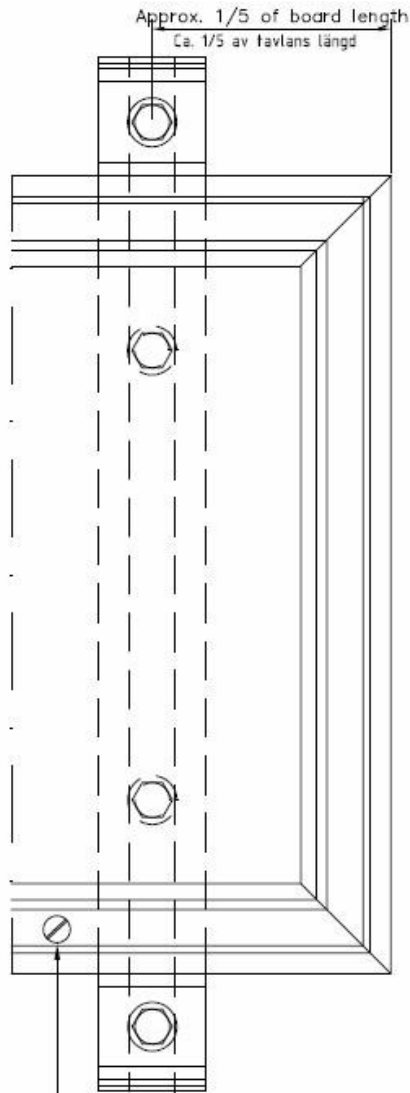

39822-00 Låsskruv / Locking screw
 39823-00 Bricka / Washer
 Lossa dessa skruvar för att öppna tavlan
 Unscrew these screws to open the board

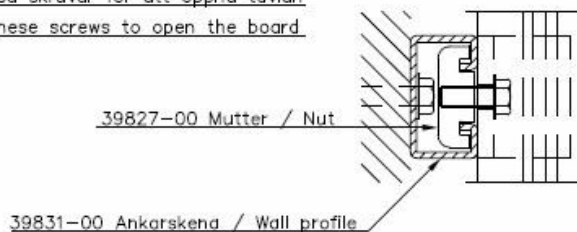

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:
Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
 E-post: info@westerstrand.se
 Starrbäcksgatan 9,
 172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
 Internet: www.westerstrand.se
 Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59



BESKRIVNING: MANÖVERENHET BASIC 117600-05



TFT skärmen visar samma information som resultattavlan.
Lättanvänd genom förprogrammerade internationella regler.

Manöverenhet Art.No. 117600-05 för trådbunden styrning av resultattavlan

I leveransen ingår:

1 st. 22497-00 Manöverapparat med förprogrammerade sporter

1 st. 40536-42 Uttagsdosa

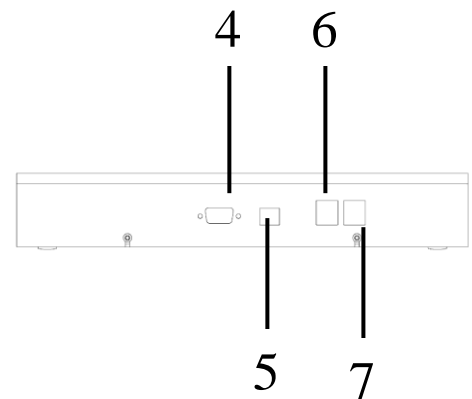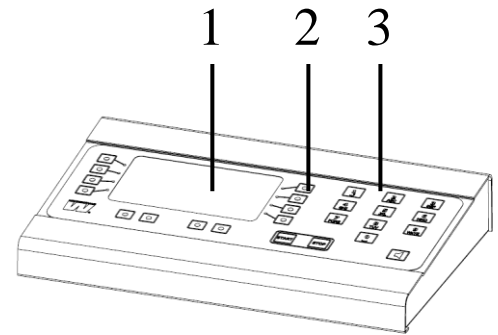

1. TFT skärm (800 x 480 pixlar)
2. Funktionsknappar
3. Numeriska knappar
4. D-sub-anslutning
5. USB-anslutning
6. Anslutningskontakt för 24-sek.handtag
7. Anslutningskontakt för start/stophandtag

TEKNISK DATA:

Dimmension:	(BxHxD) 295 x 195 x 50 mm.
Vikt:	1,2 kg
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C.
Färg:	Svart hölje med blå tastatur
Hölje:	Aluminium
Anslutning till grundmodul:	Se diagram på nästa sida
	3 meter kabel med 5-polig audiokontakt samt uttagsdosa ingår i leveransen.

OPTIONER – se separata blad

- Start/Stop handtag
- Sirén för medel- och stora anläggningar:
- Audioutgång för sirén
- RS232-utgång
- Röd/gröna dommarlampor
- 114915-00 Förvaringsväska för manöverapparat


WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

KABELDIAGRAM

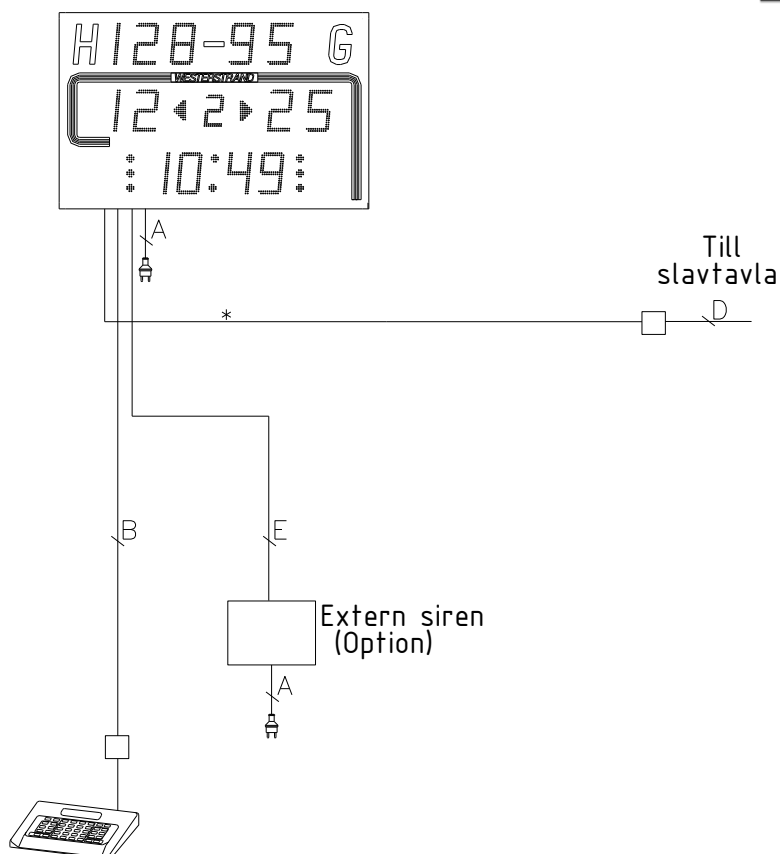

A: Modulen är försedd med sladdställ som skall anslutas till jordat uttag säkrat med 10A.

* Dessa kablar medföljer leverans

kabellängd m	A	B		D	E	*
< 50	Sladdställ	4 x 0,5				RJ12
< 100		4 x 1,0				
< 150		4 x 1,5				
< 250		4 x 2,5		Cat 5/6	Cat 5/6	
inkoppl.ritn.		086363-03		085170-09	2723	2723
anmärkningar		skärmad		UTP	UTP	

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59