


## Westerstrand LED Digitalur


# AUREA III

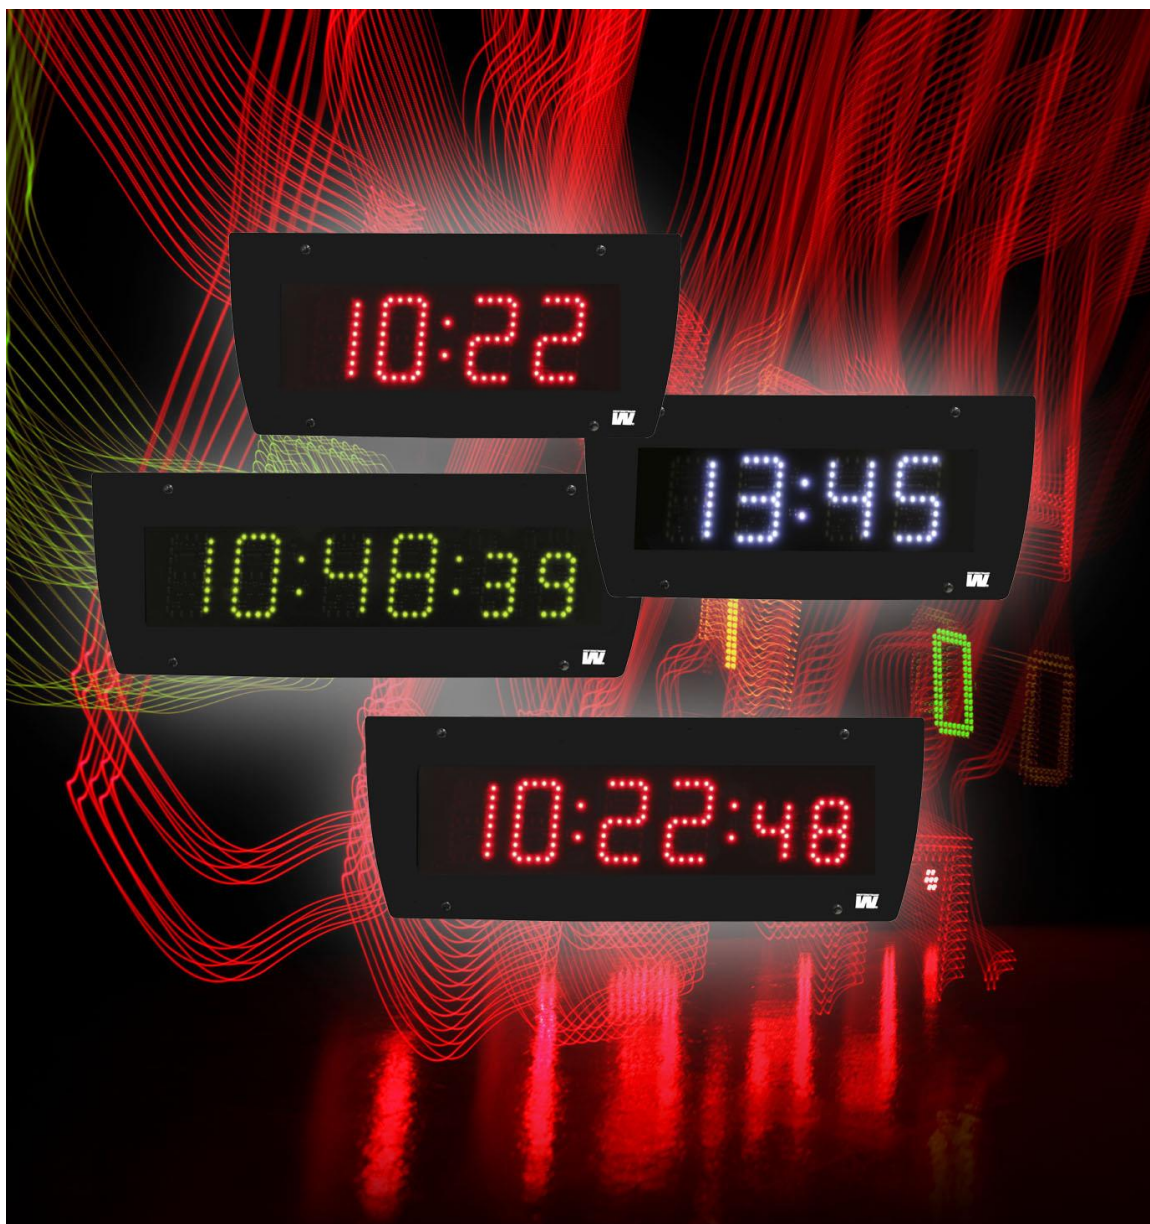

LED Digitalur **AUREA III** för inomhusbruk, visar tid i timmar och minuter eller timmar, minuter och sekunder

**AUREA III** är ett elegant digitalur för inomhusbruk, formgivet för det moderna informationssamhällets miljöer. Den strikta, välvda fronten ger ett elegant intryck. Utformningen ger mycket goda läsegenskaper även ur snäva vinklar.

Siffrorna i SMD-dioder finns i vitt, rött, gult och grönt och har en höjd av 50 mm (timme / minuter) och 35 mm (sekunder).

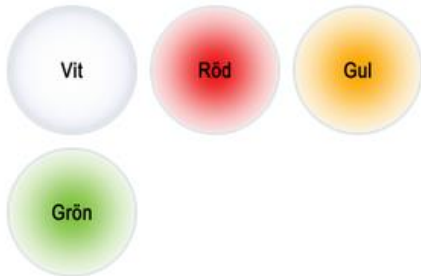

Ljusintensiteten regleras automatiskt via inbyggd dimmer. Läsavstånd upp till 20 m. Enkelt handhavande via tre knappar. (NTP konfigureras via webbläsare).

#### Styrssystem:




#### Option:

Satellitmottagare GPS  
Kronometer  
Temperatur

#### Montage/Installation:

Enkelsidigt för väggmontage

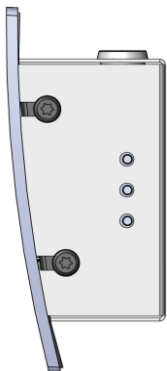

#### Tekniska data:

Fodral:	Svartlackerad aluminium
Front:	Akryl
Kapsling:	IP30
Standards:	EN 62368-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 55032 Klass B EN 50121-4 (Endast Impuls/TC/SA)
Ansl.spänning:	230V 50Hz AC PoE (IEEE 802.3af)
Temp. område:	0 - 40°C
Luftfuktighet:	Max. 95%
Noggrannhet:	0,1 sec/24h vid 22°C (fristående styrsystem)
Minne:	Intern tidsräkning under strömavbrott: 48h (display är avstängd)
Tidsformat:	12- eller 24h-format kan väljas. Alternativt visa datum: dag och månad
Impuls/TC:	Impuls 5 mA
NTP:	SNTPv4, RFC 4330, SNMP v2c, MIB II (RFC 1213), RFC2863, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP Unicast klient läge (punkt till punkt), stöd för DHCP option 042, Broadcast/Multicast läge (punkt till multipunkt). Multicast gruppadress 224.0.1.1 Statisk IP adress eller Dynamisk (DHCP). Ethernet version 2/IEEE 802.3. Stödjer 10/100BASE-T (RJ45) anslutningar. Konfigureras via webbläsare eller Telnet. Stöd för DNS.
Trådlöst:	Extern antenn på fodralet Frekvens 869.525 MHz Känslighet 1µV (-107 dBm) Modulation FSK +/- 25kHz

Artikelnummer	Typ	Styrsätt	Diodfärg	Sekund
190400-00	Aurea III 5	Impuls / Tidkod / Fristående	Röd	Nej
190400-10	Aurea III 5	Impuls / Tidkod / Fristående	Gul	Nej
190400-20	Aurea III 5	Impuls / Tidkod / Fristående	Grön	Nej
190400-30	Aurea III 5	Impuls / Tidkod / Fristående	Vit	Nej
190410-00	Aurea III 5S	Impuls / Tidkod / Fristående	Röd	Ja
190410-10	Aurea III 5S	Impuls / Tidkod / Fristående	Gul	Ja
190410-20	Aurea III 5S	Impuls / Tidkod / Fristående	Grön	Ja
190410-30	Aurea III 5S	Impuls / Tidkod / Fristående	Vit	Ja
190400-01	Aurea III 5	NTP 230 VAC	Röd	Nej
190400-11	Aurea III 5	NTP 230 VAC	Gul	Nej
190400-21	Aurea III 5	NTP 230 VAC	Grön	Nej
190400-31	Aurea III 5	NTP 230 VAC	Vit	Nej
190400-02	Aurea III 5	NTP PoE	Röd	Nej
190400-12	Aurea III 5	NTP PoE	Gul	Nej
190400-22	Aurea III 5	NTP PoE	Grön	Nej
190400-32	Aurea III 5	NTP PoE	Vit	Nej
190410-01	Aurea III 5S	NTP 230 VAC	Röd	Ja
190410-11	Aurea III 5S	NTP 230 VAC	Gul	Ja
190410-21	Aurea III 5S	NTP 230 VAC	Grön	Ja
190410-31	Aurea III 5S	NTP 230 VAC	Vit	Ja
190410-02	Aurea III 5S	NTP PoE	Röd	Ja
190410-12	Aurea III 5S	NTP PoE	Gul	Ja
190410-22	Aurea III 5S	NTP PoE	Grön	Ja
190410-32	Aurea III 5S	NTP PoE	Vit	Ja
190400-03	Aurea III 5	Trådlöst	Röd	Nej
190400-13	Aurea III 5	Trådlöst	Gul	Nej
190400-23	Aurea III 5	Trådlöst	Grön	Nej
190400-33	Aurea III 5	Trådlöst	Vit	Nej
190410-03	Aurea III 5S	Trådlöst	Röd	Ja
190410-13	Aurea III 5S	Trådlöst	Gul	Ja
190410-23	Aurea III 5S	Trådlöst	Grön	Ja
190410-33	Aurea III 5S	Trådlöst	Vit	Ja

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.