



**RESULTATTAVLA BASIC LED300A MULTISPORT ART NO 117220-63**

BASIC är ren enkelsidig resultatavla för inomhussporter med integrerat lagnamn, indikation på lagfoul i basket och spelarbyte i volleyboll. Resultatavlan är avsedd för väggmontage.

I leveransen ingår:

- 1 st. Resultatavla multisport med inbyggd sirén
- 1 st. Monteringsats för väggmontage enligt ritning 079855-00
- 1 st. Bruksanvisning
- 1 st. Radiostyrd manöverapparat med radiomottagare för resultatavlan

SPORTER: ISHOCKEY - HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBALL - TENNIS – BORDTENNIS  
BADMINTON – INOMHUSFOTBOLL – INNEBANDY - BOXNING – BROTTNING  
TYNGDLYFTNING - VATTENPOLO - TIDTAGNING – ALLMÄN ANVÄNDNING



Designen gör den lämplig för de flesta inomhussporter och kan även kombineras med olika tilläggstavlor t.ex. skottklocka för 24-sekundersregeln i basket, straffur för utvisning och individuell foul mm. Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler som anpassar styrenheten till varje enskild sport. Manöverenheten som ingår är trådbunden, anslutning till resultatavlan enl. diagram på sidan 4.

<b>Match/Speltid</b>	Fyra siffror (minuter och sekunder), upp- eller nedräkning Lokaltid kan visas med dessa siffror när match ej pågår.
<b>Pågående spel/Spelavbrott</b>	Visas med grön/röd prick.
<b>Resultat</b>	000-999 (tre siffror per lag) för basket och futsal 00-99 (två siffror per lag) för övriga sporter.
<b>Period</b>	1-9 (1 siffra)
<b>Utvisning/Foul</b>	Indikeras med prickar
<b>Lagfoul/spelarbyte</b>	Indikeras med en siffra per lag och en prick efter 4 fouls.
<b>Time-out</b>	Indikeras med två gula prickar per lag Nedräkning av time-out visas istället för matchtid. (inte i basket)
<b>Serve/Bollinnehav</b>	Visas med en pil per lag (röda)
<b>Sirén</b>	Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out, pausvila och avslutad nedräkning av 24-sekundersregeln i basket. Genom knapptryckning kan sirénen även slås på vid valfri tidpunkt.
<b>Front</b>	Icke-reflekterande polykarbonat (DIN 18032). Fronthöljet kan öppnas (utrustat med gångjärn)





**På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.**

**TEKNISK DATA:**


Hölje:	Aluminium, svart
Bakgrundsfärg:	Svart
Front:	Polykarbonat, 3mm
Siffror:	Lysdioder (SMD)
Sifferhöjd:	300mm (resultat, tid), 250mm (period, lagfoul)
Färg på siffror:	Gul
Färg på Matris (Lagnamn):	Röd
Storlek prickar:	Ø 40 mm
Färg på prickar:	4 gula, 3 röda, 1 grön
Höljets storlek (yttermått):	(BxHxD) 2200 x 1250 x 110mm
Vikt:	60 kg
Läsbarhet:	Ca. 150m
Anslutningsspänning:	230V 50-60Hz AC
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Strömförbrukning:	Max. 200 VA
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C
Sirén:	Inbyggd, 117dB



**MOUNTING:**

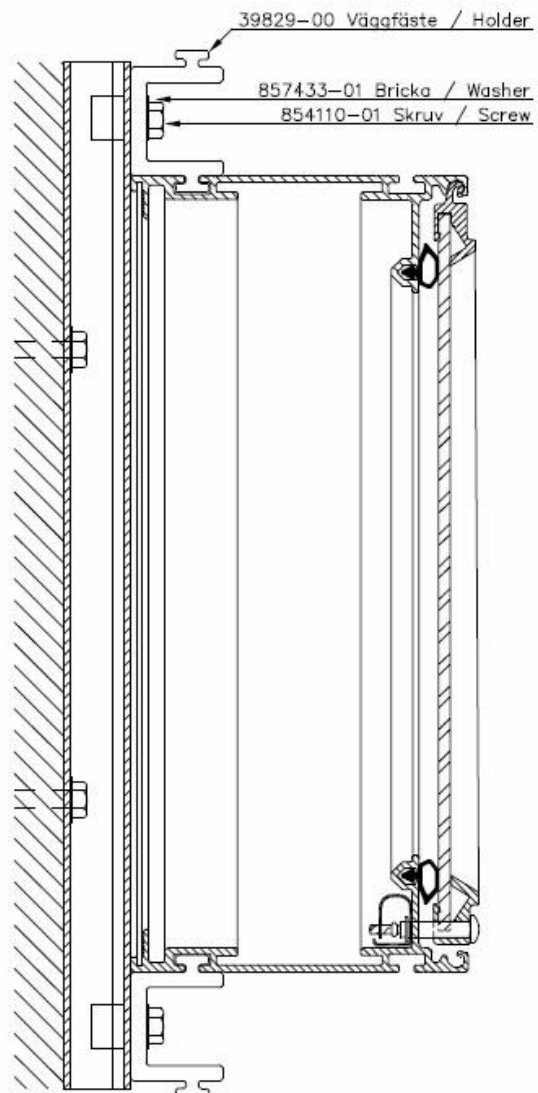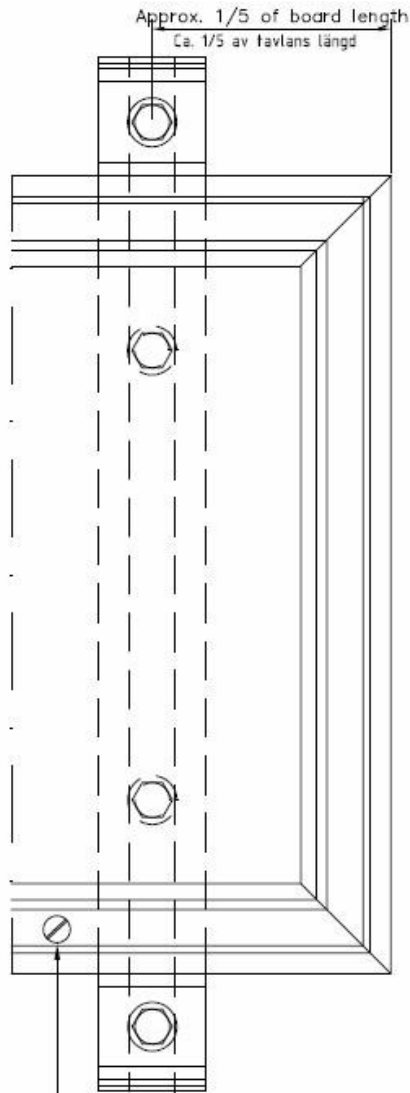

39822-00 Låsskruv / Locking screw  
 39823-00 Bricka / Washer  
 Lossa dessa skruvar för att öppna tavlan  
 Unscrew these screws to open the board

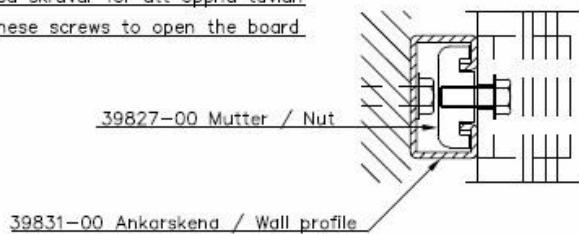

**WESTERSTRAND URFABRIK AB**  
**Huvudkontor/Fabrik Töreboda:**  
**Försäljningskontor Stockholm:**

Box 133, 545 23 TÖREBODA  
 E-post: info@westerstrand.se  
 Starrbäcksgatan 9,  
 172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51  
 Internet: www.westerstrand.se  
 Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59





## BESKRIVNING: MANÖVERENHET BASIC 117600-15

TFT skärmen visar samma information som resultattavlan.  
Lättanvänd genom förprogrammerade internationella regler.

### Manöverenhet Art.Nr. 117600-15 för trådlös styrning av resultattavlan

I leveransen ingår:

- 1 st. 22497-00 Trådlös manöverapparat med förprogrammerade sporter
- 1 st. 40536-42 Mottagare för resultattavlan

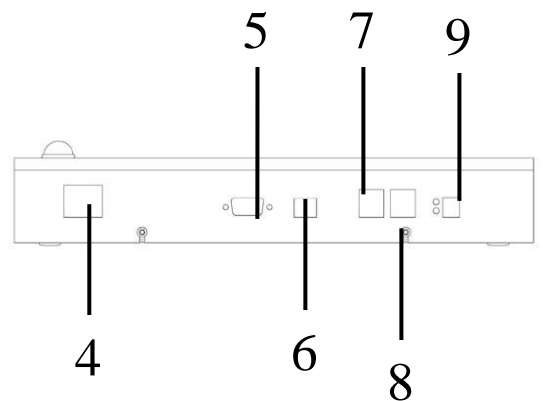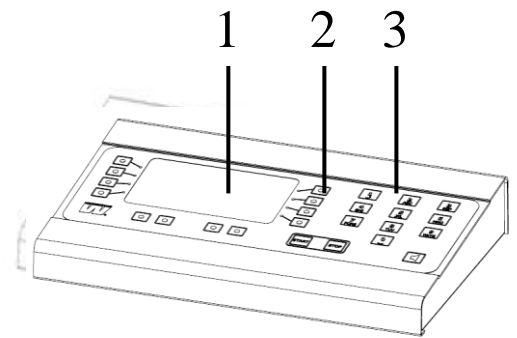

1. TFT skärm (800 x 480 pixlar)
2. Funktionsknappar
3. Numeriska knappar
4. På/Av-knapp
5. D-sub-anslutning
6. USB-anslutning
7. Anslutningskontakt för start/stophandtag
8. Anslutningskontakt för 24-sek.handtag
9. Strömanslutning inkl. LED laddningsindikator, Batterieliminatör ingår.

### TEKNISK DATA:

Dimension:	(BxHxD) 295 x 195 x 50 mm.
Vikt:	1,2 kg
Omgivningstemperatur:	± 0°C upp till +40°C.
Färg:	Svart hölje med blå tastatur
Hölje:	Aluminium
Anslutning till grundmodul:	Trådlös 2.4 GHz
Elnätet:	230VAC
Batteri:	Inbyggd (Ca. 10h)

### OPTIONER – se separata blad

- Start/Stop handtag
- Sirén för medel- och stora anläggningar:
- Audioutgång för sirén
- RS232-utgång
- Röd/gröna dommarlampor
- 114915-00 Förvaringsväska för manöverapparat

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

**WESTERSTRAND URFABRIK AB**  
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA  
E-post: info@westerstrand.se  
Starrbäcksgatan 9,  
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51  
Internet: www.westerstrand.se  
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59